

На основу члана 358. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014) члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 35. Статута Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, бр. 3086, од 29.10.2013. године, Надзорни одбор Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, на седници одржаној 22.07.2016. године, донео је

## ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР	
БРОЈ	4045
ДАТУМ	22. 07. 2016.
ЗАЈЕЧАР	

### I. ОПШИТЕ ОДРЕДБЕ

#### Предмет

##### Члан 1.

Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије садрже техничке захтеве за градњу вреловодне/топловодне мреже и топлотних подстаница као и за прикључење зграда на систем даљинског грејања (СДГ) (у даљем тексту: Правила о раду) и важе за прикључивање и рад унутрашњих топлотних уређаја (у даљем тексту: топлотни уређаји) Купца, који се прикључују или су већ прикључени на СДГ ЈКСП „Зајечар“- Зајечар (у даљем тексту: Енергетски субјекат).

##### Члан 2.

Намена Правила о раду је да се ускладе и поједноставе пројектовање, извођење, прикључење, руковање и одржавање дистрибутивне мреже, прикључних вреловода/топловода, топлотних подстаница и унутрашњих топлотних уређаја и инсталација.

##### Члан 3.

Технички захтеви дефинисани у овим Правилима о раду су саставни део уговорног односа између Енергетског субјекта и Купца.

Снабдевање топлотном енергијом, права, обвезе и одговорности Енергетског субјекта и Купца топлотне енергије су уређени у **Одлуци о условима и начину снабдевања топлотном енергијом Града Зајечара** (у даљем тексту: Одлука), а ова Правила о раду су **њен саставни део**.

Основни тарифни елементи за обрачунавање цене топлотне енергије и услуга су одређени у Тарифном систему за обрачун топлотне енергије и услуга (у даљем тексту: Тарифни систем).

##### Члан 4.

Енергетски субјекат може обезбедити несметан рад топлотних уређаја Купца, ако су изведени и раде у складу са овим Правилима о раду. Енергетски субјекат може обуставити испоруку топлотне енергије Купцу до отклањања недостатака, ако топлотни уређаји Купца не испуњавају услове Правила о раду и нису сигурни за рад.

##### Члан 5.

Нејасноће у погледу примене Правила о раду, које би се појавиле пре почетка пројектовања и пре извођења радова на топлотним уређајима, потребно је разрешити заједно са Енергетским субјектом.

##### Члан 6.

Енергетски субјекат задржава право на измену неких техничких решења, у смислу развоја, односно унапређења у енергетском сектору.

Инвеститор, односно, пројектант који наступа у његово име, мора пре почетка пројектовања од Енергетског субјекта прибавити пројектне услове, којима ће бити одређени најбитнији посебни захтеви и то, како у погледу градње и прикључења зграде на СДГ, тако и у погледу унутрашњих топлотних уређаја и инсталација.

#### **Дефиниције појмова**

##### **Члан 7.**

Поред појмова из Одлуке о условима снабдевања топлотном енергијом, у овим Правилима о раду су посебно наглашени појмови са следећим значењем:

**топлотна подстаница** - скlop опреме, који вреловодну/топловодну мрежу повезује са унутрашњим топлотним уређајима Купца;

**директна топлотна подстаница** - топлотна подстаница, код које јавна топловодна мрежа није физички одвојена од унутрашњих топлотних уређаја Купца (загревна вода из топловодне мреже је присутна у унутрашњим топлотним уређајима Купца);

**индиректна топлотна подстаница** - топлотна подстаница, код које су јавна вреловодна/топловодна мрежа и унутрашњи топлотни уређаји Купца физички одвојени изменјивачем топлоте;

**прикључна подстаница** - део топлотне подстанице, који дефинише предајно место; одређује је регулација протока, односно мерење називног протока грејног медија (вреле воде);

**кућна подстаница** - део топлотне подстанице, намењен преносу топлоте од прикључне подстанице на интерне топлотне уређаје Купца;  
(Појмови дефинисани у шеми топлотне подстанице Т-1-000)

**инсталисана топлотна снага** - топлотна снага зграде, добијена као збир називних снага утврђених унутрашњих топлотних уређаја;

**прикључна снага** - инсталисана снага, коригована по одредбама Енергетског субјекта;

**главни вреловод/топловод** - вреловод/топловод, који врелом водом снабдева више од једне зграде;

**прикључни вреловод/топловод** - део вреловодне/топловодне мреже од главног вреловода/топловода до топлотне подстанице у згради;

**примарна страна топлотне подстанице** - део топлотне подстанице у склопу са врелом водом из јавне вреловодне/топловодне мреже;

**секундарна страна топлотне подстанице** - део топлотне подстанице у склопу са тоцлом водом унутрашњих топлотних уређаја Купца;

**унутрашњи топлотни уређаји** - инсталације, које обезбеђују одговарајуће услове живота и рада у зградама (грејање, проветравање и климатизацију)

**мерни уређаји на секундару**- делитељи или појединачни мерачи за сваку стамбену или пословну јединицу.

#### **Прилози – као саставни део Правила о раду**

##### **Члан 8.**

Прилози дати уз Правила о раду чине његов саставни део, и то:

Прилог 1: Дијаграм температуре воде у вреловодној мрежи ( $110/80^{\circ}\text{C}$ )

Прилог 2: Топлотна подстаница - приближне димензије простора

Прилог 3: Шема индиректне топлотне подстанице

Прилог 4: Шема директне топлотне подстанице - појмови

- Прилог 5: Шема индиректне топлотне подстанице  
Прилог 6: Шема прикључивања грејача вентилационих уређаја на топлотну подстаницу  
Прилог 7: Шема припреме санитарне топле воде са бојлерима ( $Vaku < 1000 \text{ l}$ )  
Прилог 8: Шема припреме санитарне топле воде са измењивачем и акумулатором ( $1000 \text{ l} < Vaku < 3000 \text{ l}$ )  
Прилог 9: Шема припреме санитарне топле воде са изменавачима за предгревање и додржавање и акумулатором ( $Vaku > 3000 \text{ l}$ )  
Прилог 10: Хидрауличне везе, непримерне за прикључивање на топловодну мрежу – системи са главном циркулационом пумпом  
Прилог 11: Хидрауличне везе, примерене за прикључивање на топловодну мрежу – системи без главне циркулационе пумпе  
Прилог 12: Хидрауличне везе, примерене за прикључивање на топловодну мрежу – системи без главне циркулационе пумпе  
Прилог 13: Детаљ канала за предизоловани цевовод

## II. ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

### Члан 9.

Пројектна документација мора бити изведена по важећим прописима.

Енергетском субјекту је потребно доставити подлоге топлотних прорачуна зграде, садржане у следећим обрасцима:

- показатељ топлотних карактеристика зграде (у складу с Правилником о енергетској ефикасности зграда\*)
- показатељ енергетских карактеристика проветравања/климатизације зграде (у складу с Правилником о проветравању и климатизацији зграда\* ).

### 1. Пројекат централног грејања

#### Члан 10.

Пројекат централног грејања, за добијање сагласности за прикључење, мора да садржи:

- пројектни задатак;
  - технички опис;
  - термички и хидраулични прорачун термотехничких инсталација и водова;
  - укупно инсталисану топлотну снагу и инсталисану топлотну снагу, одвојено по појединачним грејним системима, у W;
  - основне податке за прорачун топлотних губитака по EN 12831-2004 или DIN 4701 уз поштовање рачуване спољне температуре  $ts = -18^{\circ}\text{C}$  (До званичне промене). У случају, да је у питању део зграде са постојећим грејним системом (додатна прикључења, одржавање), потребно је поштовати исте параметре као код обнове постојеће инсталације;
  - методе техничких прорачуна и њихове резултате (топлотни губици, температура довода и повратка, протока грејне воде у  $\text{m}^3/\text{h}$ , пад притиска, изрегулисаност цевне мреже, систем заштите код затворених и отворених система и сл.);
  - состав топлоте, који је основа за одређивање прикључне снаге, садржи најмање следеће податке:
    - \*ознаке простора,
    - \*унутрашњу температуру,
    - \*стандартне губитке топлоте,
    - \*уграђена грејна тела,
    - \*инсталисану снагу уграђених грејних тела;
  - спецификацију материјала и радова,
  - цртеже:
- \*ситуациони приказ положаја зграде у простору закључно са уцртаном вреловодном/топловодном мрежом на основи катастра КО Зајечар у размери 1:500,

- функционалну шему грејних система и уређаја са техничким подацима,
- све основае у размери 1:50 или изузетно 1:100 са уцртаним распоредом система и уређаја са техничким подацима и њиховим међусобним повезивањима те повезивањима на постојеће уређаје,
- шеме излазних водова са уцртаним системом заштите и опреме за одзрачивање,
- шеме мерења и регулације.

## *2. Пројекат вентилације и климатизације*

Члан 11.

Пројекат вентилације и климатизације треба свести на максималан потребан капацитет грејаног објекта, уз уважавање услова и режима рада СДГ.

## *3. Пројекат топлотне подстанице*

Члан 12.

Пројекат топлотне подстанице мора да садржи пројекат машинских и електро инсталација, осим у случају пакетних подстаница коју испоручује Енергетски субјекат.

### *- Пројекат машинских инсталација-*

Пројекат машинских инсталација, за добијање сагласности за прикључење, мора да садржи:

- пројектни задатак,
- техничке описе са описаним режимом рада,
- укупно инсталисану топлотну снагу и инсталисану топлотну снагу одвојено по појединачним кућним подстаницама у W са наведеним проточним количинама у m<sup>3</sup>/h;
- методе техничких прорачуна и њихове резултате (елементи топлотне подстанице, температура довода и повратка, падови притиска топлотне подстанице, система заштите код затворених или отворених система и сл.);
- спецификацију материјала и радова,
- цртеже:
  - ситуациони приказ положаја зграде у простору закључно са уцртаном вреловодном/топловодном мрежом на основи катастра града Зајечара у размери 1:500 и уцртаном локацијом топлотне подстанице,
  - функционалну шему топлотне подстанице са техничким подацима и температурним дијаграмима,
  - све основе у размери 1:50 или изузетно 1:100 са уцртаним распоредом елемената топлотне подстанице са техничким подацима и њиховом међусобном повезивању,
  - шему мерења, регулације и заштите,
  - детаље.

### *- Пројекат електроинсталација-*

Пројекат електроинсталација, за добијање сагласности за прикључење, мора да садржи:

- пројектни задатак,
- технички опис,
- методе техничких прорачуна и њихове резултате,
- спецификацију материјала и радова,
- цртеже:
  - све основе у размери 1:50 или изузетно 1:100 са уцртаним распоредом елемената топлотне подстанице са техничким подацима и њиховим међусобним електричним повезивањима,
  - шеме веза.

#### *-Документација за топлотне подстанице пакетног типа*

За топлотне подстанице пакетног типа за грејање за издавање сагласности за прикључење није потребан пројекат. Довољна је шема топлотне подстанице са наведеном предвиђеном опремом од стране Енергетског субјекта.

#### *5. Пројекат вреловодне/топловодне мреже*

##### Члан 13.

Машински и грађевински део пројекта, за добијање сагласности за прикључење, мора да садржи:

- пројектни задатак,
- технички опис,
- методе техничких прорачуна и њихове резултате (хидраулични и статички прорачун мреже или навојење начина контроле чврстоће/статике),
- спецификацију материјала и радова,
- пртеже:
  - ситуациони приказ положаја зграде у простору закључно са уцртаном вреловодном/топловодном мрежом на основи катастра КО Зајечар у размери 1:500, са уцртаним осталим комуналним водовима и карактеристичним тачкама трасе,
  - уздушни профил трасе,
  - разпоред елемената појединачних деоница,
  - детаље одвајајућих и прикључних места и укрштања, детаље одзрачивања, испуста, потпорних елемената, прикључака на топлотне подстанице, детаље уградње предизолованих цевовода у каналу и сл.,
  - остале грађевинске детаље.

#### **III. ИЗГРАДЊА ВРЕЛОВОДНЕ/ТОПЛОВОДНЕ МРЕЖЕ И ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА**

##### Члан 14.

Изградњу вреловодне/топловодне мреже и топлотних подстаница може изводити само стручно оснособљен извођач. На радовима се мора поштовати важеће законодавство из подручја изградње објекта и уређења простора и насељених места.

Најмање 14 дана пре почетка радова Купац/извођач је дужан да од Енергетског субјекта наручи одговарајући надзор над изградњом.

Енергетски субјекат у току изградње надзире испуњавање важећих прописа, стандарда и других захтева или услова, који су одређени у овим Правилима о раду.

#### **IV. ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИКЉУЧНЕ СНАГЕ ТОПЛОТНИХ УРЕЂАЈА**

##### Члан 15.

Због изјединачавања услова између постојећих и нових Купаца Енергетски субјекат уважава прикључну снагу, одређену на основу:

- прорачуна топлотних губитака у складу са EN 12831-2004, односно DIN 4701/83 при рачунској спољној температури  $t_s = -18^{\circ}\text{C}$  са одговарајућом корекцијом инсталисане снаге у односу на спољњу температуру према важећим пројектним условима (температурске зоне).
- 10% додатка на инсталисану топлотну снагу грејних, вентилационих и климатизационих система ради топлотних губитака разводне мреже.

## *1. Прикључна снага централног грејања зграде*

### Члан 16.

За додатна прикључивања или делимичне преправке постојећих зграда потребно је прорачун топлотних губитака, димензионисање топлотних уређаја и одређивање прикључне снаге извести под једнаким условима као и у основном пројекту.

За постојеће зграде са већ изведеном топлотном опремом, које се прикључују па СДГ, прикључна снага се одређује из топлотне снаге утврђене топлотне опреме. За издавање сагласности за прикључење инвеститор мора приложити документацији пројекте за извођење или пројекте изведенних радова топлотне опреме.

Код просторија са природним и механичким проветравањем важе прорачуни топлотних губитака у складу са DIN 4701/83. Код унутрашњих санитарних и осталих просторија без прозора, које се проветравају, потребно је при прорачуну топлотних губитака уважавати прописану измену ваздуха.

## *2. Прикључна снага уређаја за вентилацију и климатизацију,*

### Члан 17.

Код одређивања прикључне снаге вентилационих и климатизационих уређаја у складу са DIN 1946 треба узети у обзир потребну топлотну енергију за загревање свежег ваздуха на одговарајућу температуру доводног ваздуха који се удувава. При димензионисању грејача вентилационих и климатизационих уређаја потребно је узимати у обзир уређаје за искоришћавање топлоте отпадног ваздуха, потребну топлотну енергију за влажење ваздуха и температурни режим загревне воде Купца.

Ако је са пројектом одређено, да догрејачи служе само за изведбу климатизациског процеса у време ван грејне сезоне, њихова прикључна снага се не узима у обзир код одређивања прикључне снаге зграде.

У топлотном билансу је потребно одвојено приказати удео снаге грејача вентилационог или климатизационог уређаја, који је намењен за покривање трансмисионих губитака зграде.

## *3. Прикључна снага за посебне (технолошке) намене*

### Члан 18.

Прикључна снага за посебне (технолошке) намене треба бити посебно приказана. О могућем речиму рада и прикључној снази потребно је посебно уговорити са Купцем.

## *4. Измена прикључне снаге*

### Члан 19.

Измена прикључне снаге је дозвољена Одлуком о условима снабдевања. Купац обавештава Енергетски субјекат о намерама за промену прикључне снаге због:

- промене топлотне заштите зграде,
- промене намене и употребе зграде или дела зграде,
- промене намене и коришћења топлотних уређаја,
- проширења топлотних уређаја,
- модернизације топлотних уређаја, која има за последицу рационалнију потрошњу топлотне енергије,
- уклањање или делимично уклањање топлотних уређаја,
- прорачунских грешака код утврђивања прикључних снага или разлика међу прорачунима у појединачним фазама изградње.

Захтеване измене прикључне снаге утичу на:

- уговорену прикључну снагу,
- максимални проток,
- на тачност мерења и регулисања испоруке топлотне енергије.

Пре предвиђеног смањења или повећања прикључне снаге Купац мора нарушити код Енергетског субјекта или другог пројектанта проверавање одговарајућих елемената топлотне подстанице и прикључног вреловода/топловода. За повећање или смањење прикључне снаге је потребно израдити одговарајући пројекат преправке унутрашњих топлотних уређаја и топлотне подстанице те га доставити Енергетском субјекту на сагласност. Ако је потребно на топлотној подстаници Купца, ради промене прикључне снаге, заменити мерну, регулациону или другу опрему, трошкове набавке и замене сноси Купац.

**Измена прикључне снаге је по правилу могућа само између грејних сезона.**

При промени прикључне снаге потребно је уважавати следеће:

- прикључну снагу никако није могуће снижавати испод вредности топлотних губитака зграде.

Смањење прикључне снаге је могуће постићи са снижењем температурног режима загревне воде топлотних уређаја истомерно у целији згради (закључене целине у погледу на топлотну подстаницу) без физичких интервенција на унутрашњим топлотним уређајима Купца, или регулацијом протока сваке топлотне целине (стана, локала..). Ако се температурни режим загревне воде снижава, мора бити приложен одговарајући прорачун топлотних снага за нови температурни режим. Одговарајуће снижавање температурног режима мора бити доказано са новим прорачуном топлотних губитака зграде. Уколико се смањење прикључне снаге врши смањењем протока, потребно је урадити нов план балансирања мреже.

Све прорачуне морају израдити за то стручно оспособљена предузећа, која испуњавају услове за пројектанта, одређене у важећем закону о планирању и изградњи објеката.

Ако се топлотни уређаји мењају само делимично, потребно је ове уређаје пре усвајања промене прикључне снаге физички прилагодити сразмерно променама (физички одвојити одређене постојеће уређаје или их заменити са одговарајућим новим).

Купац мора Енергетском субјекту омогућити благовремен надзор над измењеним стањем. Енергетски субјекат и Купац записнички потврђују измену топлотних уређаја Купца и промену прикључне снаге, а у складу са издатом согласношћу и изведеном изменом.

## V. ВРЕЛОВОДНА/ТОПЛОВОДНА МРЕЖА

### 1. Опис

#### Члан 20.

Вреловодном/топловодном мрежом Енергетског субјекта испоручује се Купцу топлотна енергија, сходно Одлуци о снабдевању. Енергетски субјекат обезбеђује Купцу, на месту преузимања, потребну количину загревајуће воде односно топлотне енергије за рад топлотних уређаја Купца са прикључном снагом или грејном површином, која је дефинисана Уговором о испоруци топлотне енергије. Редовне и ванредне обуставе испоруке топлотне енергије су регулисане Одлуком о условима снабдевања.

#### Трасирање вреловода-

#### Члан 21.

Вреловоде/топловоде на јавним и засебним земљиштима потребно је трасирати по законским захтевима и захтевима у погледу на локацију и одстојање по одредбама ових Правила о раду.

Кад год је то могуће, најбоље је да се у урбаним насељима главни вреловоди/топловоди положу на јавна земљишта и у тротоаре или што ближе ивици коловоза.

Пре почетка градње вреловода/топловода потребно је са власником земљишта склонити уговор о утврђивању услова изградње, рада, одржавања и надзора вреловода/топловода за сваког појединачног власника или оператора вреловодне/топловодне

мреже. У уговору је потребно одредити потребне мере сигурности за сигуран рад вреловода/топловода те омогућити оператору мреже прилаз до земљишта за потребе руковања и одржавања. Уговор мора осигурати да на сигурносном појасу земљишта око вреловода/топловода не буде других интервенција/радни које би могле угрозити преловод/топловод.

У случају да предвиђени радови у близини вреловода/топловода представљају несигурност за вреловод/топловод, оператор мреже, има право захтевати одговарајуће измене начина извођења или заустављања радова у случају када су радови већ почели.

Ако се вреловод/топловод полаже надземно, треба га распознатљиво поставити и на одговарајући начин заштитити од спољних утицаја (као на пр. временски утицаји, УВ зрачења, топлотна ширења, оптерећења, оштећења и др.). Начин заштите одређује пројектант у сагласности са Енергетским субјектом.

У заштићеном подручју подземних и надземних цевовода нису дозољени надградња, зазиђивања и сајење дрвећа те жбуња.

Уколико изградњу вреловода/топловода финансира Купац, по изградњи, обавезан га је пренети Енергетском субјекту као основно средство.

## 2. Технички подаци

### Члан 22.

Технички подаци вреловодне/топловодне мреже Енергетског субјекта су:

називни притисак	$p_{max}$ ( bar)
називна температура	$T_{max}$ ( ° C)
пад притиска на месту преузимања	$\Delta p$ ( bar)

Пад притиска на месту преузимања је различит и зависи од димензије прикључног вреловода/топловода, оптерећења вреловодне/топловодне мреже и удаљености места преузимања од производног извора односно пумпне станице. Енергетски субјекат обезбеђује Купцу пад притиска мин. 50 kPa (0,50 bar). Сума падова притиска елемената примарног дела топлотне подстанице не сме прелазити наведене вредности.

Температура вреле воде у мрежи је зависна од спољне температуре (прилог 1):

Имајући у виду стање технике и стварне температуре односе у вреловодној/топловодној мрежи дозвољена је уградња предизолованих цеви, које одговарају за температуре до 140 ° C, односно 130 ° C.

Енергетски субјекат може температуру довода загревне воде у вреловодној/топловодној мрежи изменити због посебних радио-функционалних разлога.

У вреловодној/топловодној мрежи за дистрибуцију топлотне енергије употребљава се хемијски припремљена, деминерализована и дегасификована вода, која је загрејана на захтевану температуру.

Пуњење унутрашњих топлотних уређаја Купца из вреловодне/топловодне мреже искључиво врши Енергетски субјекат.

## 3. Технички захтеви за вреловодну/топловодну мрежу

### Члан 23.

Вреловодна/топловодна мрежа Енергетског субјекта је изведена као двоцевни систем са доводним и повратним цевоводом.

Енергетски субјекат, зависно од карактеристика појединачних система и положаја на терену, задржава себи право да изабере систем и начин извођења вреловода/топловода.

## Вреловодна/топловодна мрежа од предизолованих цеви

### - Машички радови-

### Члан 24.

Вреловодна/топловодна мрежа ван зграда се првенствено изграђује од предизолованих цеви и фазонских комада. Уграђени материјали морају одговарати следећим стандардима:

- предизоловане цеви:	EN 253
- предизоловани фазонски комади:	EN 448
- предизоловане арматуре:	EN 488
- спојеви за предизоловане цеви:	EN 489

Цевоводи од предизолованих челичних цеви се полажу непосредно у земљу. Дебљина изолације предизолованих цевовода је серије 1.

Спојеве цеви и фазонских комада предизолованог вреловода/топловода потребно је извести са термоскупљајућим спојницама, прилагођеним за заливање са полиуретанском изолацијском пеном. Спојница мора бити опремљена са најмање два термоскупљајућа рукавца на крајевима.

Захтеви за употребу и монтажу су наведени у упутству производијача предизолованих цевовода и треба их се доследно придржавати. Посебну пажњу извођач мора посветити квалитетном извођењу спојева предизолованих цеви, што је основни предуслов за достизање очекиваног животног века вреловода/топловода.

#### - Грађевински радови -

##### Члан 25.

Грађевинске радове треба изводити по прописима за ту врсту радова и упутствама производијача цеви.

**Напомена-Важно:** У посебним случајевима, кад вреловод/топловод пролази кроз слабо посече тле и прикључује се на зграде, које су дубоко утемељене (нпр. на шиновима), потребно је прибавити мишљење пројектанта или геомеханичара.

#### Земљани радови

Димензије профила канала су зависне од пречника пројектованих вреловодних/топловодних цеви. На одговарајућу сабијену подлогу ископа најпре се угради пешчана постељица (крупноћа φ 0-4 mm, без оштрорубних делова), затим се полажу цеви, које се са свих страна осигуравају (обасипају) са песком исте крупноће. Заштитна дубина између врха цеви и терена мора бити преко 50 cm, оптимална дубина износи 70 cm. Ако ову заштитну дубину није могуће постићи и ако је терен над теменом цеви оптерећен још са прометним оптерећењем, потребно је цеви додатно заштитити (нпр. са армиранобетонском плочом).

На компензацијским кривинама вреловода/топловода потребно је обезбедити могућност одговарајућег помака ради топлотних ширења. Ово је могуће извести са уградњом еластичних табли или са обасипањем цеви са песком исте крупноће φ 8-10 mm или φ 10-12 mm без оштрорубних делова.

#### Фиксне тачке

Фиксне тачке се изводе из предфабрикованих елемената у армиранобетонском темељу одговарајућих димензија, које даје производијач при одређеним претпоставкама везаним за карактеристике земље. Ако карактеристике у конкретном случају битно одступају од ових претпоставки, потребно је димензије темеља проверити. Најбоље је користити бетон MB 20 и арматуру GA 40/50.

Фиксне тачке, од непредфабрикованих елемената, се на предизоловане цевоводе утређују само у изузетима.

#### Зидни пролази

Посебну пажњу треба посветити пролазу предизолованих вреловодних/топловодних цеви кроз темељне зидове зграда и шахтова. Зидни пролаз мора бити одговарајуће забетониран, да је обезбеђена заптивност пролаза.

## *Вођење вреловода/топловода по зградама*

### Члан 26.

Због процене изградње, као и из других техничких разлога, а где је то могуће и не представља опасност да се цевоводи оштете, вреловодну/топловодну мрежу је могуће водити кроз зграде (подруми, ходници и сл.) или кроз друге заједничке нестамбене просторе уз претходну сагласност власника зграде и добијања права коришћења.

Због могућности прегледа, одржавања и отклањања квара, цевоводи морају бити лако и сигурно доступни.

Вреловодна/топловодна мрежа мора бити изведене тако, да се уважавају сва механичка оптерећења и температурне дилатације у складу са предвиђеним техничким решењем по пројектној документацији.

Приклучни вреловод/топловод се на уласку у простор топлотне подстанице фиксира. Преко одзрачно одмуљних лонаца се врши одзрачивање, односно испуштање воде, а са кратком везом између лонаца омогућава се минимални проток кроз приклучни вреловод/топловод и у време заустављања топлотне подстанице. Испусти и одзрачивања морају бити спроведени у одводни сливник, са канализационим одводом.

## *Захтеви за материјале вреловода/топловода, вођене у каналима, зградама или надземно*

### - Цеви и фазонски комади-

#### Члан 27.

Вреловоди/топловоди, вођени у каналима, у зградама или надземно до димензије DN 200, морају бити израђени од бешавних челичних цеви, које одговарају следећим стандардима:

ENV 10220 ен:	мере, масе
DIN 2448:	мере, масе
DIN 1629:	услови набавке/испоруке

Вреловоди/топловоди већих димензија се израђују из челичних спирално варених цеви, дефинисаних у следећим стандардима:

DIN 2458:	мере, масе
DIN 1626:	услови испоруке

Цевни лукови морају одговарати DIN 2605-2 и бити облика 5 ( $r = \approx 2,5 d$ ).  
Материјал цеви је St 37-0.

### - Арматуре -

#### Члан 28.

Блокадна арматура на вреловодној/топловодној мрежи у каналима, зградама или на вреловодима/топловодима вођеним надземно, до димензије DN 150 су лоптасте славине PN 16 са крајевима за наваривање, без редуктора, а преко DN 150 лоптасте славине PN 16 са крајевима за наваривање, са ручним редуктором.

Локацију и врсту блокадне арматуре, као и начин утрагање одређује Енергетски субјекат.

Као главни блокадни орган испред топлотне подстанице (вентили 1) се употребљавају лоптасте славине PN 16 са крајевима за наваривање.

## - Топлотна изолација -

### Члан 29.

При извођењу топлотне изолације цевовода, арматуре, изменљивача топлоте, одзрачних и експанзионих посуда потребно је уважавати одговарајуће стандарде и нормативе. Топлотна изолација се изводи по завршеној монтажи и успешно обављеним испитивањима на притисак те двоструком фарбању са основном фарбом, примереном за максимално предвиђену температуру.

Цевоводе вођене по зградама, на отвореном и у каналима треба изоловати одвојено (двод и повратак) са изолационим материјалима од минералних влакана, ојачаним са поцинкованим жичаном мрежом или алуминијумском фолијом. Материјал мора по могућем навлађивању омогућавати потпуно исушивање.

Топлотна проводљивост изолационог материјала мора на 25° С износити макс. 0,040 W/mK.

Плоче морају бити сапете на растојању маx. 0,3 м са поцинкованим жицом или пластичним тракама минималне дебљине 4 mm. При изолацији дебљине од 50 до 100 mm потребно је извести изолацију са дуплим плочама. Уздужни и попречни спојеви првог слоја морају бити прекривени са другим слојем плоче.

Изолациони слој цевовода, вођених по зградама или на отвореном, мора бити заштићен са плаштот алуминијумског или поцинкованог челичног лима. Дебљина алуминијумског лима, у зависности од пречника цевовода, мора износити између 0,8 и 1 mm. Лим мора бити сапет минимално 6 пута по дужном метру са нерђајућим вијцима или нитнама. Изолацију је потребно одговарајуће прилагодити у подручју вешања, арматуре и других елемената цевних водова. У подручју завршних капа изолације, потребно је наместити изолацијску траку ширине 20 mm, која спречава прелазак топлоте из цеви на алуминијумски плашт.

Облагање вреловода/топловода на отвореном простору мора бити изведено водонепропусно, прописно и заштићено од крађе.

Арматуре је потребно изоловати са изолационим капама. Капе морају бити изведене тако, да омогућавају несметану демонтажу по отварању везних спона.

Потребна минимална дебљина изолације је дата у следећој табели:

DN	Вреловодна/топловодна мрежа:				Интерни водови Купаџа	Минимално растојање изолације од арматуре (mm)
	Канали		На отвореном			
	Двод (mm)	Одвод (mm)	Двод (mm)	Одвод (mm)	Дов., одв. (mm)	
25	30	30	40	40	30	70
32	40	30	40	40	30	80
40	40	30	40	40	30	80
50	40	30	50	50	40	90
65	50	30	60	60	50	90
80	50	40	80	80	60	90
100	60	40	80	80	60	100
125	60	40	100	100	80	110
150	70	40	100	100	80	120
200	70	40	100	100	80	130
250	70	40	100	100	100	140
300	70	50	100	100	/	150
350	80	50	100	100	/	160

400	80	50	100	100	/	170
450	80	50	100	100	/	170
500	80	50	100	100	/	180
600	80	50	100	100	/	190
700	80	50	100	100	/	200

#### 4. Димензије цевовода

Члан 30.

Енергетски субјекат задржава право прописати димензије вреловода/топловода у погледу на хидрауличне односе у мрежи и планирано ширење снабдевања топлотном енергијом. Купац, односно пројектант или планер за локални план је дужан код Енергетског субјекта прибавити пројектне услове за прикључивање зграде на вреловодну/топловодну мрежу.

#### 5. Одзрачивања и испусти

Члан 31.

Локацију и извођење одзрачивања и испуста пројектант мора претходно ускладити са Енергетским субјектом. Дужан их је извести према следећим димензијама:

Димензија вреловода/топловода	Димензија одзрачивања	Димензија испуста
до DN 32	DN 15	DN 20
до DN 50	DN 15	DN 25
до DN 80	DN 20	DN 25
до DN 150	DN 25	DN 50
изнад DN 150	DN 40	DN 65

#### 6. Означавање елемената

Члан 32.

Позицију и тип утврђених елемената у вреловодној/топловодној мрежи је потребно означити са позицијским таблицама у складу са DIN 4065 или DIN 4069.

#### 7. Одстојање од других комуналних водова и осталих објеката

##### Опште

Члан 33.

При пројектовању вреловодне/топловодне мреже морају бити узети у обзир сви утицаји околине, као што су други положени водови, померање/клизање земље, дрвеће, зграде или саобраћај и сведени на најнижи могући прихватљив ниво. Код укрштања и упоредног вођења вреловода/топловода са другим комуналним водовима потребно је поштовање важећих прописа као и захтева испоручиоца топлотне енергије и оператора других комуналних водова. Изузетно се може са посебним сигурносним мерама и уз сагласност са оператором комуналних водова, растојање између водова смањити у односу на прописано.

Код пројектовања зграде или другог грађевинског објекта, чија је ивица или габарит грађевинске јаме у непосредној близини постојећег вреловода/топловода, потребно је пројектом предвидети мере, које ће обезбедити сигурно и неометано функционисање вреловода/топловода за време градње. Пројектно решење мора потврдити Енергетски субјекат. Радови морају бити изведени тако, да не проузрокују механичка оштећења на постојећем вреловоду/топловоду. У случају проузрокованог оштећења вреловода/топловода инвеститор грађевинског објекта је дужан обезбедити санацију вреловода/топловода, која се спроводи под надзором Енергетског субјекта.

### *Захтевана одстојања*

Члан 34.

Захтевана одстојања су дата у следећој табели:

Зграда / комун. вод	Чисто одстојање (см)	
	Укаптање / упоредно вођење до 5 м	Упоредно вођене преко 5 м
Гасовод до 5 bar	По одредбама правилника о техничким захтевима за изградњу, рад и одржавање гасовода са радним притиском до и укључив 16 bar	
Гасовод преко 5 bar		
Водовод	30	40
Други вреловод/топловод	30	40
Канализација	30	50
Сигнални кабл, телеком, кабл до 1 kV	30	30
10 kV каблови или један 30 kV кабл	60	70
Преко 30 kV каблови или кабл преко 60 kV	100	150
Минимално одстојање зграде од постојећег вреловода/топловода		100
Минимално одстојање вреловода/топловода од постојеће зграде		50

### *8. Геодетски снимак вреловодне/топловодне мреже*

Члан 35.

По изведеним монтажним радовима и пре засипања канала потребно је извести геодетско снимање вреловодне/топловодне мреже. Поред положаја у простору (локацијски, висински) геодетски снимак мора такође садржавати податке о димензијама и изведби вреловода/топловода те уграђеним елементима (фиксним тачкама, компензаторима..).

## *VI. ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА*

### *1. Описте*

Члан 36.

Топлотна подстаница је веза између вреловодне/топловодне мреже Енергетског субјекта и топлотних уређаја Купца. Састављена је из прикључне и кућне подстанице и са својим деловањем обезбеђује предају топлотне енергије у топлотне уређаје. Намена прикључне подстанице је да преда уговорену количину топлотне енергије топлотним уређајима Купца.

На вреловодну/топловодну мрежу Енергетског субјекта дозвољено је прикључивати објекте само индиректних топлотних подстаница.

У случају, да се за постојећу зграду, која се прикључује на вреловодну/топловодну мрежу, оставља сопствени енергетски извор као резервни извор или се код нових зграда пројектује додатни резервни извор, овај мора бити прикључен на топлотне уређаје Купца паралелно, и то са кућном подстаницом, као и са блокадном арматуром одвојен од елемената и функционалних веза топлотне подстанице.

Конструкцијски је најбоље да топлотне подстанице буду изведене као пакетне, монтиране на челично постолје и са изведеним свим електричним повезивањима. Елементи и

цевна повезивања морају бити у највећој могућој мери **изоловани**. За дебљину изолације најбоље је да се користи табела из члана 29. ових Правила о раду.

Код пословно-стамбених зграда могу се извести **одвојено топлотне подстанице за стамбени и пословни део**, што омогућава одговарајућу регулацију и функционисање унутрашњих топлотних уређаја Купца, као и тачну поделу трошкова грејања.

За сваку зграду предвидети **сопствену** топлотну подстаницу. За сваку засебну функционалну јединицу, у склопу заједничког грађевинског комплекса, предвидети сопствену топлотну подстаницу.

Изузетно, у случајевима када одобрењем за изградњу, тј. идејним пројектом није у објекту дефинисана просторија за смештај топлотне подстанице, може се омогућити прикључивање више кућних подстаница на једну прикључну подстаницу.

Конкретне услове за прикључивање одређује Енергетски субјекат са **пројектним условима**, које морају инвеститор или пројектант прибавити пре почетка пројектовања.

#### **Пројектни параметри за димензионисање топлотних подстаница**

Нове или реконструисане зграде – грејање, проветравање –

##### **Члан 37.**

Сходно одредбама Правилника о топлотној заштити и рационалној потрошњи енергије у зградама\* пројектна температура за **град Зајечар** је  $-18^{\circ}\text{C}$ . За све зграде са унутрашњим топлотним уређајима, димензионисаним на спољњу температуру  $-18^{\circ}\text{C}$ , користе се следећи параметри:

**температурини режим на примару :  $110/80^{\circ}\text{C}$ .**

**температурини режим на секундару (интерни уређаји Купца): макс.  $90/70^{\circ}\text{C}$**

**Елементи топлотне подстанице на примару морају бити изведени за температуру до  $110^{\circ}\text{C}$  i PN 16.**

Зграде са постојећим унутрашњим водовима –

##### **Члан 38.**

За зграде са унутрашњим топлотним уређајима, димензионисаним за спољњу пројектну температуру према важећим пројектним условима (климатске зоне), користе се следећи параметри:

**Температурини режим на примару:  $110 / 80^{\circ}\text{C}$**

**температурини режим на секундару (интерни уређаји Купца): макс.  $90/70^{\circ}\text{C}$**

#### **2. Простор и постављање топлотне подстанице**

##### **Члан 39.**

Топлотна подстаница се по правилу поставља у заједнички нестамбени простор. Инвеститор односно Купац је дужан определити простор за топлотну подстаницу, без надокнаде од Енергетског субјекта. Са локацијом и величином простора за постављање топлотне подстанице мора се сагласити Енергетски субјекат (оквирна величина простора у прилогу 2).

Величина простора је зависна од:

- називне топлотне снаге топлотне подстанице,
- унутрашњих топлотних уређаја,

#### **Грађевинско-технички захтеви за простор топлотне подстанице**

##### **Члан 40.**

Простор топлотне подстанице мора бити затворен и што ближе уласку прикључног топловода у зграду. Простор мора бити доступан за овлашћене раднике Енергетског субјекта у сваком тренутку без сметње. Пожељно је предвидети одвојен директан спољни приступ до простора.

Улазна врата морају бити одговарајуће означена. Поред улаза у простор је потребно на видном и доступном месту поставити апарат за гашење S-9. За уношење и изношење опреме потребно је предвидети доволно велике монтажно/демонтажне делове за отварање/скidanje, који се не смеју зазиђивати. Под простора мора бити непропустан за воду.

Коришћење простора за друге намене, осим за заједничку подстаницу, није дозвољено.

Потребно је придржавати се важећих прописа о топлотној изолацији уређаја и о заштити од буке. Најбоље је да простор топлотне подстанице у стамбеним зградама не буде постављен поред или испод спаваћих соба или других просторија где се захтева повећана заштита од буке.

Простор мора бити одговарајуће природно или принудно проветраван, тако да температура у простору не прелази  $35^{\circ}\text{C}$ , односно да нема опасности од замрзавања. Отпадни ваздух из топлотне подстанице се такође може убацити у суседне помоћне просторе.

Простор мора имати изведен прикључак на канализацију или сабирну јamu за постављање потопне пумпе. Најбоље је да одвод буде лоциран што ближе улазу прикључног вреловода/топловода у простор топлотне подстанице. На улазним вратима изводи се праг, који осигурува остале просторе од неконтролисаног излива воде. У простору топлотне подстанице обавезан је прикључак хладне воде са славином и прикључком за флексибилно прево, намењен за пуњење топлотних уређаја.

На зиду, на којем ће бити лоцирана топлотна подстаница, мора бити изведена одводна цев, повезана с отпадним сифоном или одводним каналом. На њу треба да буде прикључен излаз одводног левка.

Упутство за руковање и одржавање, шеме и трајне ознаке уређаја морају бити постављени на видном месту.

#### *Изузеци код грађевинско-техничких захтева за простор топлотне подстанице*

##### Члан 41.

Изузеци у погледу грађевинско-техничких захтева за просторе топлотне подстанице су мале пакетне топлотне подстанице називне топлотне снаге до **50 kW**, које се могу поставити и у стамбени простор индивидуалних или зграда са више станова и у радном простору пословних зграда. Препоручљиво је, да је у простору канализациони сифон.

Уколико је компактна топлотна подстаница преко  $50 \text{ kW}$  у постојећој згради постављена у вишенаменском доступном простору (подруми, вешернице за прање и сушење и сл.), у овом случају мора бити део простора топлотне подстанице одвојен од осталог дела простора (са чирстом жичаном оградом, преградним зидом и сл.). При извођењу заштите потребно је поштовати прописе о сигурности од пожара. Постављање топлотне подстанице мора омогућавати несметано опслуживање и одржавање. Не сме бити постављена у заједничким просторијама тако да би могла угрожавати евакуацију из зграде.

#### *3. Прикључна подстаница*

##### Опште

##### Члан 42.

Прикључна подстаница је место преузимања уговорене количине топлотне енергије. Уграђени елементи морају бити изабрани у складу с овим Правилима о раду, односно препорукама Енергетског субјекта.

Састављена је из следећих елемената:

- блокадне и остале арматуре,
- хватача нечистоће,
- регулатора протока са ограничењем протока,
- мерног уређаја/топлотног бројила,
- уређаја за мерење притиска и температуре,
- топлотне изолације.

## *Блокадна и остала арматура*

### Члан 43.

Арматура мора бити изабрана за називни притисак PN 16 и температуру 110°C. Прикључци арматуре су са прирубницама или на заваривање. Конусне запттивне површине нису дозвољене.

Као блокадна арматура могу се користити лоптасте славине са прирубницом или крајевима за наваривање.

Уградња гумених компензатора није дозвољена.

Материјал арматуре до PN 16 је сива, челична или обојена легура.

## *Комбиновани регулациони вентил*

### Члан 44.

Комбиновани регулациони вентил је изврши орган за подешавање/постављање температуре загреване воде у доводу секундаре у зависности од спољње температуре. Регулише разлику притиска између довода и повратка на примарној страни прикључне подстанице и не дозвољава прекорачење највећег дозвољеног протока на примарној страни, који је одређен на основу прикључне снаге топлотних уређаја, са уважавањем достизања што нижих температура повратка загреване воде на примарној страни. По постављању задатих параметара Комбиновани регулациони вентил се пломбира.

## *Мерни уређај за испоручену топлотну енергију / Топлотно бројило*

### Члан 45.

Мерни уређај / топлотно бројило је уградњен на примарној страни топлотне подстанице и еталон је за одређивање потрошње топлотне енергије зграде.

Сиадбевач је дужан мерни уређај / бројило редовно одржавати и мењати, а дозвољена је само уградња мерних уређаја по препоруци Енергетског субјекта. Искључиво се користе мерни уређаји / бројила са ултразвучним принципом мерења протока.

Мерни уређај мора имати одобрење типа и атест. Посебна тестирања, провере и издавање одобрења типа мерача уређено је одговарајућим прописима и законом. Пломбе мерног уређаја се не смјеју оштећивати или одстрањивати.

Тип, величина и начин уградње мерног уређаја одређује пројектант по упутствима и уз сагласност Енергетског субјекта. При пројектовању и уградњи мерног уређаја потребно је придржавати се упутства произвођача у погледу одговарајућих равних дужина вредовода/топловода испред и иза мерача, као и начина прикључивања обрачунске јединице.

Обрачунска јединица мерног уређаја мора омогућавати **даљински пренос** података.

При постављање мерног уређаја на мерно место у прикључној подстаници обавља Енергетски субјекат о свом трошку. Све наредне радове у вези са поправкама и заменама мерних уређаја обавља Енергетски субјекат или од његове стране овлашћено лице, о свом трошку.

Мерни уређаји на секундару (у склопу унутрашњих топлотних уређаја Купца) су интерног значаја и служе међусобним поделама потрошене топлотне енергије, очитане на обрачунском мерном уређају / топлотном бројилу (на примарној страни топлотне подстанице). У случају уградње унутрашњих мерних уређаја прикључених на исту топлотну подстаницу, уграджују се мерачи истог типа код свих Купаца, а према захтеву Енергетског субјекта.

## *4. Кућна подстаница*

### Оиште

### Члан 46.

Кућна подстаница повезује прикључну подстаницу и топлотнице уређаје Купца и служи за пренос топлотне енергије. Састоји се од следећих елемената:

- блок арматуре,
- хватач нечистоће,
- арматуре и уређаја за температурну регулацију,
- изменјивача топлотне енергије,
- пумпе,
- разделника,
- сигурносне арматуре,
- експанзионе посуде,
- уређаја за мерење притиска и температуре,
- електричних водова.

#### *Директна кућна подстаница*

Члан 47.

Директна кућна подстаница је она, код које интерни топлотни уређаји Купца и јавна топловодна мрежа нису раздвојени са преносником / изменјивачем топлоте (шема у прилогу 4). **Прикључивање са новим директним подстаницама у топловодној мрежи није дозвољено.** Додатна прикључивања или смањивање прикључне снаге на постојећим директним топлотним подстаницама је могуће само онда, када измена прикључне снаге не прелази 10 % укупне постојеће прикључне снаге топлотне подстанице.

У сваком другом случају, то јест код додатних прикључивања, смањења прикључне снаге, реконструкције топлотне подстанице (на пр. замењивању регулационе опреме), других посебно битних унутрашњих топлотних уређаја или реконструкцији укупне зграде потребно је топлотну подстаницу преуредити на индиректни систем.

Унутрашњи топлотни уређаји Купца морају бити атестирали за највиши радни притисак, који износи после редукције у топлотној подстаници од 6 бар. Морају бити израђени од материјала постојаног на хемијски састав загревање воде из топловодне мреже. Употреба алуминијума и бакра у топлотним уређајима (за разводну мрежу, грејна тела) због овога није допуштено.

Коришћење аутоматских одзрачних вентила није дозвољено.

#### *Индиректна кућна подстаница*

Опште –

Члан 48.

Индиректна кућна подстаница је она, код које је загревана вода вреловодне/топловодне мреже на примарној страни са изменјивачем топлоте раздвојена од загревање воде на секундарној страни (шема у прилогу 3). Индиректни начин прикључивања је обавезан за све будуће Купце, који се буду прикључивали на вреловодну/топловодну мрежу Енергетског субјекта.

Изменјивач топлоте –

Члан 49.

Капацитет изменјивача топлоте је потребно димензионисати за највећу снагу топлотних уређаја Купца при изабараној температури загревање воде на примарној и секундарној страни изменјивача.

Код димензионисања изменјивача топлоте потребно је поред техничке поставке топлотне подстанице такође узети у обзир потребно расхлађивање загревање воде на примарној страни топлотне подстанице у свим радним условима.

Између примарне и секундарне називне повратне температуре не сме бити мања температурна разлика од 5 K.

Примарна страна мора бити димензионисана и изведена за називни притисак од 16 bar (PN 16) и температуру  $110^{\circ}\text{C}$ , секундарна страна мора бити димензионисана и изведена за захтеване максималне радне притиске и температуре топлотних уређаја Купца.

Прорачунату снагу изменљивача треба повећати за **20%** у односу на прорачун због могуће запрљаности истог у току рада и сл.

#### - Циркулационе пумпе -

##### Члан 50.

У циљу штедње електричне енергије и због побољшања хидрауличних односа у мрежи топлотних уређаја Купца препоручљива је уградња циркулационих пумпи **са одговарајућом регулацијом броја обртаја**, односно уградња циркулационих пумпи са могућношћу степенастог преклопа броја обртаја у комбинацији **са пролазним (циркулационим) вентилом** (ако постоји опасност од прекидања протока кроз систем). Пролазни вентил мора бити уградњен у одвод са прикључцима на потисној и усисној страни циркулационе пумпе, а не као краткоспојна веза између довода и повратка.

#### - Температурна регулација -

##### Члан 51.

За покривање потреба топлотних уређаја изводи се главна температурна регулација (у зависности од спољње температуре), на примарој страни топлотне подстанице и утиче на промену протока загревање воде из вреловодне/топловодне мреже. При овом се мора достићи што је могуће низа повратна температура.

Извршни орган главне температурне регулације на примару је **комбиновани регулациони вентил** са погоном са сигурносном функцијом, а уградњен је у повратак примара. На секундарој страни кућне подстанице је могуће извести додатну регулацију појединачних кругова унутрашње инсталације у складу са различитим радним режимима, који се појављују код система за снабдевање зграда са топлотном енергијом. Могућа је такође додатна локална регулација на појединачним топлотним уређајима са термостатским вентилима или слично.

Регулациони вентил мора бити одабран тако, да поуздано ради и у граничним подручјима (максимални и минимални проток).

**Електронски регулатор** мора имати најмање следеће функције:

- подешава/поставља температуру загревање воде у доводу секундара у зависности од спољње температуре,

- подешава највишу и најнижу температуру у доводу секундара,

- води највишу дозвољену температуру повратка на примарој страни у зависности од спољње температуре,

- ограничава максимално дозвољени проток са примарне стране

- води редован или редукован режим грејања у задатом временском интервалу, за сваки дан у недељи

- регулише укључење и искључење циркулационе пумпе при редовном раду, у случају прекида рада топлотног извора (ако је мерени проток близак 0 у непрекидном трајању од 10 мин), искључује је ако је температура спољашњег ваздуха једнака или већа од задате граничне температуре

- комуницира са мерним уређајем/топлотним бројилом и на основу тога регулише наведене параметре

- омогућава временско програмирање рада појединачних система.

- памти радне параметре и при нестанку електричног напајања.

У породичним зградама, где се користе мале компактне топлотне подстанице, електронски регулатор може имати могућност прикључивања **просторског сензора**, постављеног у референтном простору.

Регулацију топлотне подстанице је такође могуће везати на централни надзорни систем укупног објекта, уз обавезу оваквог решења да истовремено омогућава опслуживање регулатора независно од рада надзорног система.

Ако је предвиђено повезивање надзорног система зграде са надзорним системом Енергетског субјекта, исто мора бити изведено тако да омогућава повезивање на постојећи надзорни систем Енергетског субјекта. Захтеве за сваки конкретан случај даје Енергетски субјекат.

#### Сигурност рада –

##### Члан 52.

За обезбеђивање сигурности рада топлотних уређаја, Купац се треба придржавати одредби DIN 4747 (новембар 2003) и DIN 4751.

#### Осигурање топлотних уређаја Купца од превисоке температуре –

##### Члан 53.

Сходно одредбама DIN 4747 из новембра 2003, за ову врсту температурног дијаграма, осигурање од превисоке температуре у грејним топлотним уређајима Купца мора бити изведено са **сигурносним термостатом** (функција STW). Термостат мора бити уграђен на секундарној страни и то на прикључном доводу грејања на измењивач топлоте.

Горња одредба важи за све топлотне подстанице без обзира на прикључну снагу односно проток на примару.

Сви сигурносни елементи и извршни органи (регулациони вентили са погоном) морају бити типски проверени.

#### Осигурање топлотних уређаја Купца од превисоког притиска –

##### Члан 54.

У ову сврху се могу употребљавати затворена експанзиона посуда са сигурносним вентилом или отворена експанзиона посуда са припадајућим сигурносним водом. Прелив отворене експанзионе посуде мора бити спроведен у простор топлотне подстанице и завршити се са прикључивањем у одводни левак. Могућа је такође употреба аутоматских уређаја за одржавање притиска у комбинацији са одзрачивањем и аутоматским контролисаним пуњењем топлотних уређаја.

Ради спречавања растапања кисеоника из ваздуха у води и последично повећане опасности од корозије, препоручује се употреба затворених експанзионих посуда.

#### 6. Означавање цевних водова

##### Члан 55.

Означавање цевних водова је прописано у DIN 2403. Различито означавање цевних водова по врсти медија је у интересу сигурности, одржавања и заштите од пожара. Означавање мора упозоравати на опасност у циљу спречавања несреће.

Скала боја за означавање цевних водова је одређена на основу DIN 2403 и наведена у следећој табели.

Ознаке боја RAL су садржане у регистру боја RAL 840 HR.

За означавање цевних водова малих пакетних топлотних подстаница називне топлотне снаге до **50 kW** најчешће се користе таблице димензије 55 x 36 mm са челичном затезном траком. У горњем реду натписне плочице је потребно уписати врсту медија. Доњи ред је намењен називу предузећа које је извело монтажу цевних водова. Минимална висина ознака/слова мора износити 2,5 mm.

За означавање цевних водова компактних топлотних подстаница називне топлотне снаге изнад 50 kW најбоље је користити таблице означавања димензије 105 x 55 mm са челичном затезном траком (шелином). У горњи и средњи ред натписне плочице је потребно уписати врсту медија. Доњи ред је намењен називу предузећа које је извело монтажу цевних водова. Минимална висина ознака мора износити 4 mm.

ВРСТА МЕДИЈА	БОЈА	ОЗНАКА ПО RAL	БОЈА ТАБЛИЦЕ
Грејање-примар-двод	Црвена	RAL 3000	црвена
Грејање-примар-повратак	плава	RAL 5019	плава
Грејање-секундар-двод	Тамно црвена	RAL 3002	црвена
Грејање-секундар-одвод	Тамно плава	RAL 5013	плава
Санитарна хладна вода	Зелена	RAL 6001	зелена
Санитарна топла вода	оранж	RAL 2008	оранж
Санитарна вода-циркулација	љубичаста	RAL 4005	љубичаста
Испуст	браон-маслиначто зелена	RAL 6003	браон
Природни гас	жути	RAL 1012	жути
Лож уље	Светло браон	RAL 8001	браон
Компактни ваздух	Сива	RAL 7037	сива
Одзрачни вод	Боја медија		/
Конзоле	црна	RAL 9005	/

## 7. Електроинсталације топлотне подстанице

### Опште

#### Члан 56.

За потребе топлотне подстанице Купац мора формирати засебно трофазно електрично бројило са лимитаторима (мин. 16А) и одговарајућом ЗУДС (ФИД) склопком, која се лоцира у орману бројила или у топлотној подстаници.

Електрични водови морају од бројила до подстанице, као и водови у подстаници, бити изведені по важећим прописима за влажне просторе (JUS N. B2.751, JUS N.B2.730, JUS N.A5.070). У простору морају бити постављене утичице (1f,3f) за потребе радова на одржавању. Електрорасвета простора топлотне подстанице мора омогућавати несметано очитавање мерних, контролних и регулационих уређаја. Купац мора обезбедити прикључивање електричних регулационих и електричних енергетских и мерних уређаја.

При извођењу електроинсталација топлотне подстанице потребно је доследно поштовати пројектну документацију.

### Електроинсталација топлотне подстанице (ТП)

#### Члан 57.

Захтеви за извођење електроинсталација топлотне подстанице (ТП) су:

- просторија топлотне подстанице мора бити опремљена прикључком за електричну енергију (према техничким условима Електродистрибуције Зајечар)
- морају бити изведена сва електро повезивања;
- топлотна подстаница се опрема електроорманом аутоматике и енергетским електроорманом уколико је то неопходно;
- електроорман аутоматике садржи опрему аутоматике (и опрему заштите пумпи у компактним подстаницима);
- енергетски електроорман садржи заштитну опрему пумпи и додатну опрему уколико није могуће уградити у електроорман аутоматике;
- електроорман аутоматике је димензија 550x650x200mm, електроорман енергетике је димензија 400x600x200mm;
- на дводном каблу мора бити утрађена главна склопка типа грбенастог прекидача. Склопка мора бити означена са натписом ГЛАВНИ ПРЕКИДАЧ. Утрађује се на електроорману енергетског дела, а уколико овај не постоји на орману аутоматике;

- Електроормани енергетског и регулационог дела морају бити комплетно опремљени следећим елементима:
  - контакторима и заштитом (биметали, моторне заштитне склопке, релеји редоследа и испада фаза) за циркулационе пумпе,
  - аутоматским осигурачима (пумпе, аутоматика, резерва, 3F утичица, 1F утичица, осветљење),
  - троположајном гребенастим прекидачем 1-0-2 за избор режима рада пумпи, са којим се омогућава одговарајући режим рада пумпи (ручно укључено 1 – искључено 0 – аутоматски укључено 2). Појединачни положаји прекидача морају бити означенчи са написима РУЧНО, АУТОМАТСКИ,
  - регулатором и пратећом опремом регулатора,
  - калориметром (само рачунска јединица, уколико ју је могуће без оштећења баждарних ознака сместити у орман).
- Електроормани морају бити опремљени електричним шемама;
- Електрично повезивање пумпе за избацивање воде из ТП или вентилатора за проветравање ТП је саставни део електрорадова;
- Изједначавање потенцијала у ТП треба извести на следећи начин:
  - Са главном шином уземљења повезати опрему ТП жутозеленом лицнастом жицом минималног просека 16 $\text{mm}^2$ ,
  - Изједначавање потенцијала, односно премошћавање на свим спојевима цевовода у подстаници, извршити жутозеленом лицнастом жицом минималног просека 6 $\text{mm}^2$ ,
  - Спојеве израдити на претходно очишћеним цевима ради остварење галванског контакта поцинкованом перфорираном траком или завареним ушкама,
  - Спој жице и траке/ушке остварити елементима у следећем распореду: вијак, трака/ушка, звездаста подлошка, палучица, еластична подлошка, матица,
  - Након повезивања спој траке/цеви заштити бојом.
- електрично премошћавање прирубница може бити изведено са зубчастом подлошком под вијак. Вијак мора бити означен са црвеном бојом;
- У случају уградње **накетних топлотних подстаница** (ПТП) производјач односно испоручилац мора прибавити изјаву овлашћене организације да електрична инсталација ПТП одговара тренутно важећим прописима у Републици Србији;
- извођач је дужан пре предаје ПТП поставити аутоматику.

#### *Електрични водови за прикључење топлотне подстанице*

Члан 58.

Прикључење топлотне подстанице на електричне водове зграде и уопште електроинсталације у простору топлотне подстанице мора бити изведено по следећим начелима:

- сви каблови морају бити положени у кабловске канале или цеви за механичку заштиту,
  - мора бити утрајен додатни разводни електро ормарни по пројекту,
  - осветљење је најбоље извести са додатним ладијским светиљкама,
  - уземљивачко ује мора бити повезано
  - у погледу на изведбу морају бити уземљена врата и ограда топлотне подстанице,
  - мора бити изведено изједначавање потенцијала са Р/F жицом пресека наведеног у Члану 57. и са зупчастим подлошкама под вијак. Вијци морају бити означенчи са црвеном бојом.

#### *Електрична мерења*

Члан 59.

По изведеним електроинсталационим радовима потребно је обавити мерења на електроинсталацијама:

- контролу непрекидности главног и заштитног проводника те проводника за изједначавање потенцијала,
- мерење постављене отпорности уземљења.

О обављеним мерењима потребно је у склопу документације топлотне подстанице приложити предметне записнике са измереним резултатима.

#### **8. Документација топлотне подстанице**

Члан 60.

Извођач, односно произвођач ПТП мора приложити следећу документацију:

- спецификацију опреме пакетне топлотне подстанице,
- атест комплетне ПТП по законима о здрављу и заштити на раду,
- атесте елемената ПТП, које је набавио и уградио извођач, по Закону о стандардизацији,
- упутства за руковање и одржавање ПТП,
- шему веза електро инсталација ПТП те шему аутоматике ПТП.

### **УНУТРАШЊИ ТОПЛОТНИ УРЕЂАЈИ КУПЦА**

#### **1. Опште**

Члан 61.

У топлотне уређаје Купца спадају сви уређаји, који су везани на топлотну подстаницу и предају топлоту за различите намене. У погледу на начин предаје топлоте издвајамо:

радијаторско грејање (CG RAD)\*,  
конвекторско грејање (CG KON)\*,  
подно грејање (CG POD)\*,  
плафонско грејање (CG PL)\*,  
вентилација топлим ваздухом са калориферима (TG VN KAL)\*,  
вентилација топлим ваздухом са климатима (TG VN KLM)\*,  
грејање топлим ваздухом са калориферима (TG KAL)\*,  
грејање топлим ваздухом са климатима (TG KLM)\*,  
климатизација, непотпуно са предгревањем (KL NEP P)\*,  
климатизација, непотпуно са догревањем (KL NEP D)\*,  
климатизација, потпуно са предгревањем (KL POP P)\*,  
климатизација, потпуно са догревањем (KL POP D)\*.

\* Скраћенице за начин предаје топлоте, које користи Енергетски субјекат.

Унутрашњи топлотни уређаји Купца морају бити пројектовани и изведени по важећим општим нормативима и стандардима, као и овим Правилима о раду. Енергетски субјекат не одговара за радне/функционалне сметње, које настају ради неисправности унутрашњих топлотних уређаја Купца.

У зградама са топлотним уређајима за пословне просторе и становање могу бити разводне мреже изведене одвојено.

#### **2. Грејни уређаји**

##### **Радијаторско грејање**

Члан 62.

Температурни режим радијаторског грејања мора бити изабран у складу са наведеним максималним режимом (могућ је нижи температурни режим од оног који је наведен у

поглављу о топлотним подстаницима), док температуре повратка не смеју прелазити наведене вредности.

#### Конвекторско грејање

Члан 63.

При димензионисању конвектора потребно је уважавати, обзиром на специфични начин предаје топлоте, одговарајућу разлику температуре и предвидети самосталан развод и температурну регулацију.

#### Подно грејање

Члан 64.

Подно грејање не сме бити везано директно на топлотну подстаницу. Потребно је обезбедити одговарајућу заштиту/осигурање од прекорачења највише дозвољене температуре у доводу.

#### Разделни систем

Члан 65.

Заједнички развод од кућне подстанице до појединачних јединица најбоље је да буде изведен двоцевно. Разделнике са двојном комором је дозвољено користити само у случају, ако су доводна и повратна комора међусобно одвојене са топлотном изолацијом.

Поједина одвајања у топлотној подстаници и прикључци на разделнике могу бити на повратку опремљени са регулационим вентилима за одржавање протока и на доводним и повратним водовима са термометрима те по потреби и са манометрима и арматуром за пуњење и пражњење система. Ако је у колу урађена циркулациона пумпа са променљивом брзином обртања и могућношћу ограничења протока, могу се регулациони вентили изоставити.

За достизање одговарајуће хидрауличне уравнотежености и последично оптималног рада грејног система, препоручљиво је у цевну мрежу уградити арматуру за хидрауличну изрегулисаност система.

#### Грејна тела

Члан 66.

Грејна тела морају бити димензионисана у складу са потребном топлотном снагом, која је одређена прорачуном топлотних губитака простора. Највиши температурни режим за димензионисање грејних тела је дефинисан у члановима 37-38. ових Правила о раду. Температуру загреваног простора и изабрани температурни режим потребно је узети у обзир при одређивању инсталисање снаге грејних тела.

Корекцијске факторе даје техничка документација производача грејних тела.

#### Регулација температуре простора

Члан 67.

За регулацију температуре простора се, у складу са прописима о топлотној заштити зграда и рационалној потрошњи енергије, употребљавају термостатски радијаторски вентили, који ограничавају проток загреване воде кроз грејна тела. Термостатски вентили морају бити таквог квалитета, да одржавају температуру простора у толеранцији  $\pm 1$  К. Као радијаторски термостатски вентили најбоље је користити вентиле са могућношћу континуалног постављања називног протока кроз грејно тело и термостатске главе са могућношћу заштите од замрзавања.

Постављање термостатског вентила је обавезно у свим просторијама.

#### Одзрачивање топлотних уређаја

Члан 68.

Топлотне уређаје треба на највишим местима инсталације правилно одзрачити, да се при пуњењу у вишим деловима уређаја не би сакупио ваздух, који би спречио проток загреване воде или да их при пражњењу настањање потпритиска не би оштетило.

### 3. Вентилациони и климатизациони уређаји

#### Члан 69.

За прикључивање вентилационих и климатизационих уређаја на вреловодну/топловодну мрежу важе иста општа правила као за уређаје за грејање.

#### Начин прикључивања

#### Члан 70.

Вентилациони и климатизациони уређаји се прикључују преко индиректних топлотних подстаница. Ако су прикључени преко једничке топлотне подстанице заједно са радијаторским грејањем, грејна крива основне регулације мора бити постављена на вишу криву, примерено за вентилацију. За загревање мора бити изведена додатна регулација на секундарној страни топлотне подстанице.

#### Температурни режим

#### Члан 71.

Температурни режим мора бити изабран у складу са одредбама у поглављу Топлотна подстаница. При димензионисању грејача вентилационих и климатизационих уређаја на циркулациони ваздух, потребно је уважавати радне карактеристике вреловодне/топловодне мреже (прилог 1). Због мешања свежег и циркулационог ваздуха потреба за протоком загревање воде није линеарно зависна од спољње температуре.

#### Хидраулична веза грејача

#### Члан 72.

Хидраулично везивање грејача треба извести на начин који спречава повећавање температуре загревање воде у повратку (шема у прилогу 6). Као регулациони орган се може користити трокраки или пролазни регулациони вентил у комбинацији са циркулационом пумпом који спречавају замрзавање грејача. Краткоспојна веза са преласком довода у повратак без хлађења загревање воде није дозвољена.

#### 4. Заштита од буке

#### Члан 73.

При димензионисању и изградњи уређаја потребно је поштовати важеће прописе и стандарде у области заштите од буке. Правилан избор локације топлотне подстанице и других постројења у згради може значајно допринети заштити од буке у просторима у којима се борави, као што су на пример спаваће собе и сл. Са правилним извођењем изолације цевовода и уређаја код причвршћивања на или проласку кроз грађевинске конструкције мора се спречити пренос звука на грађевинску конструкцију.

### VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

#### Члан 74.

Ова Правила о раду се примењују за све нове изградње и реконструкције, а које се односе на дистрибутивни систем топлотне енергије, прикључне вреловоде/топловоде, топлотне подстанице, као и унутрашње топлотне уређаје и инсталације.

#### Члан 75.

Сви топлотни уређаји, који су били прикључени у складу с претходним техничким прописима, ће и даље радити у сагласности са Енергетским субјектом. Код поправки и преправки потребно је придржавати се захтева из актуелних техничких прописа.

Изградња прикључних вреловода/топловода, топлотних подстаница и унутрашњих топлотних уређаја и инсталација, као и одговарајуће реконструкције, за које су издати Технички услови по важећим прописима, пре ступања на снагу ових Правила о раду, извршиће се и прикључити на СДГ под тим условима.

#### Члан 76.

До доношења правилника из члана 9. ових Правила о раду, Енергетском субјекту ће се достављати подлоге топлотних прорачуна зграда по важећим прописима.

До усвајања, односно увођења у употребу стандарда ЕУ, а који су наведени у овим Правилима о раду, примењиваће се постојећи важећи стандарди и техничке норме.

#### Члан 77.

Рокови и динамика за уградњу система за мерење испоручене топлотне енергије (на прагу топлане и у топлотним подстаницама) на постојећим системима даљинског грејања, одређени су у Одлуци о условима снабдевања топлотном енергијом.

#### Члан 78.


Ова Правила о раду доноси Надзорни одбор ЈКСП „Зајечар“- Зајечар, а уз прибављену сагласност Скупштине града Зајечара, а ступају на снагу осмог дана по објављивању у Службеном листу града Зајечара.

Датум: 22.07.2016.  
Број: 4095



PRILOG.1

Temperatura spoljnog vazduha	koeficijent opterećenja	Temperatura razvodne vode	Temperatura povratne vode
ts °C	fi	Tr °C	Tp °C
-20	-	-	-
-18	1.00	110	80
-15	0.92	104	76
-10	0.79	94	70
-5	0.66	84	64
0	0.53	73	57
5	0.39	62	50
10	0.26	50	42
15	0.13	37	33
20	-	-	-

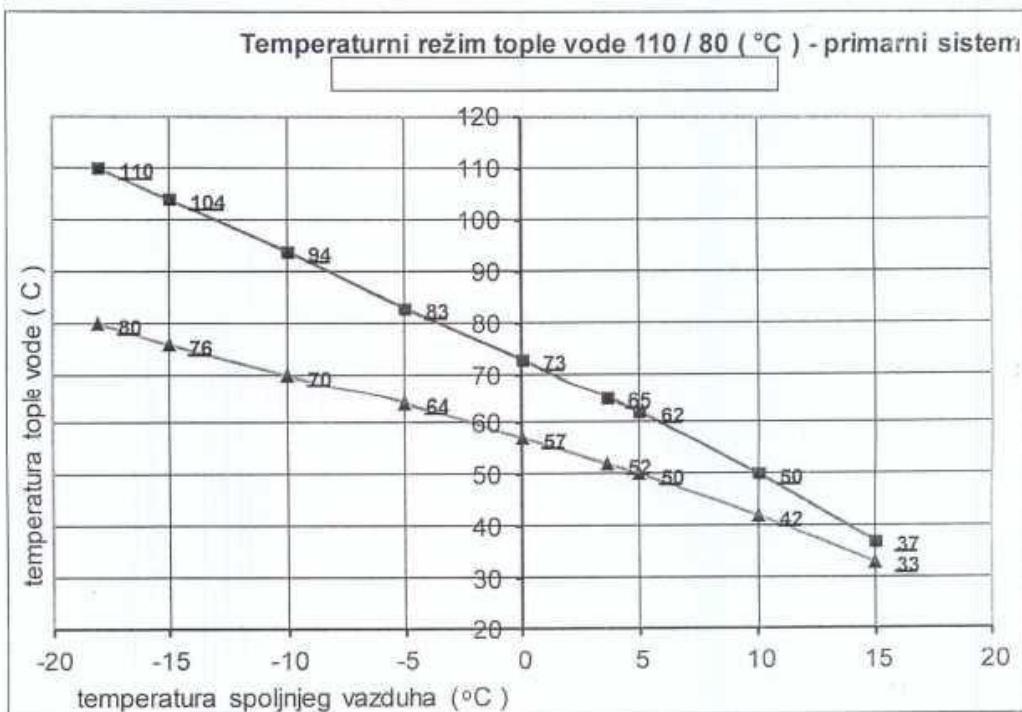

PRILOG 2.


TOPLITNA PODSTANICA  
- OKVIRNE DIMENZIJE PROSTORIJE (m) -

Toplotna snaga (kW)	Centralno grejanje	Centralno grejanje i ventilacija	Centralno grejanje i priprema sán. tople vode	Centralno grejanje, ventilacija i priprema STV
Do 25	2 x 1,5	2 x 2	2 x 2	
25 - 50	3 x 3	3 x 4	3 x 5	3 x 5
50 -100	3 x 3	3 x 4	3 x 5	3 x 5
100-150	3 x 4	3 x 4	3 x 6	3 x 6
150-200	3 x 4	3 x 4	3 x 6	3 x 6
200-500	3 x 4	3 x 5	4 x 6	4 x 6
500-1000	4 x 5	4 x 5	4 x 6	4 x 7
1000-2000	5 x 5	5 x 6	4 x 8	4 x 8
2000-3500	5 x 5	5 x 6	5 x 8	5 x 8


Korisna visina prostorije:

- centralno grejanje ..... min 2,1 m
- centralno grejanje i priprema sanitarno tople vode ..... min 3,0 m


Mere su informativne !

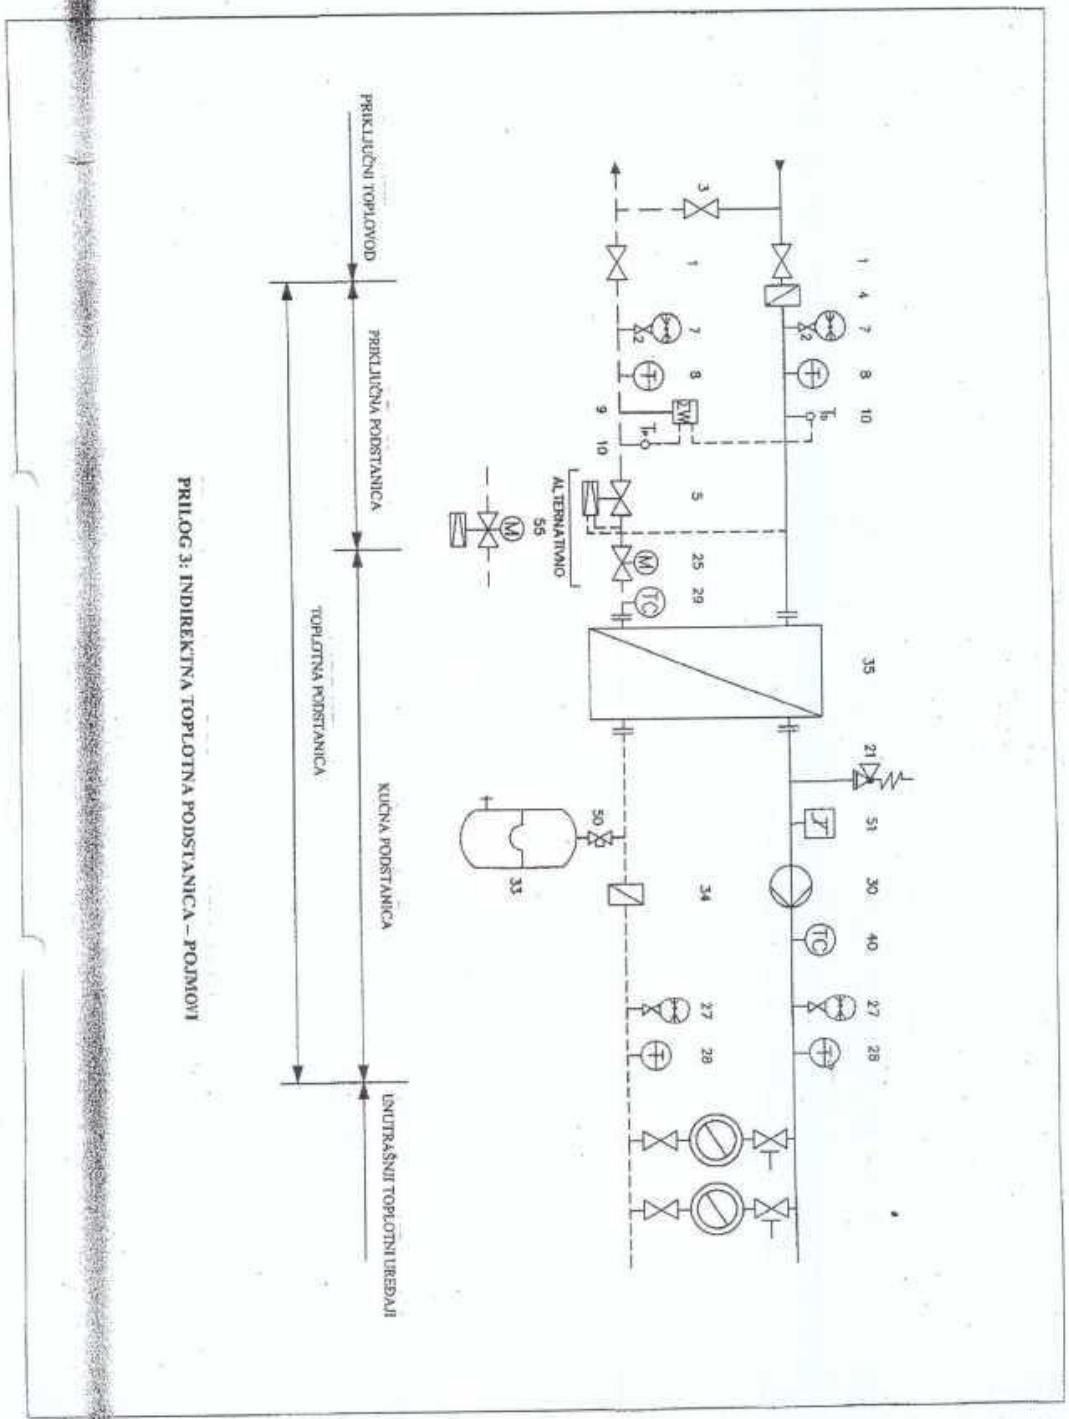


PRILOG 3: INDIREKTNA TOPLINA PODSTANICA – POJMOWI

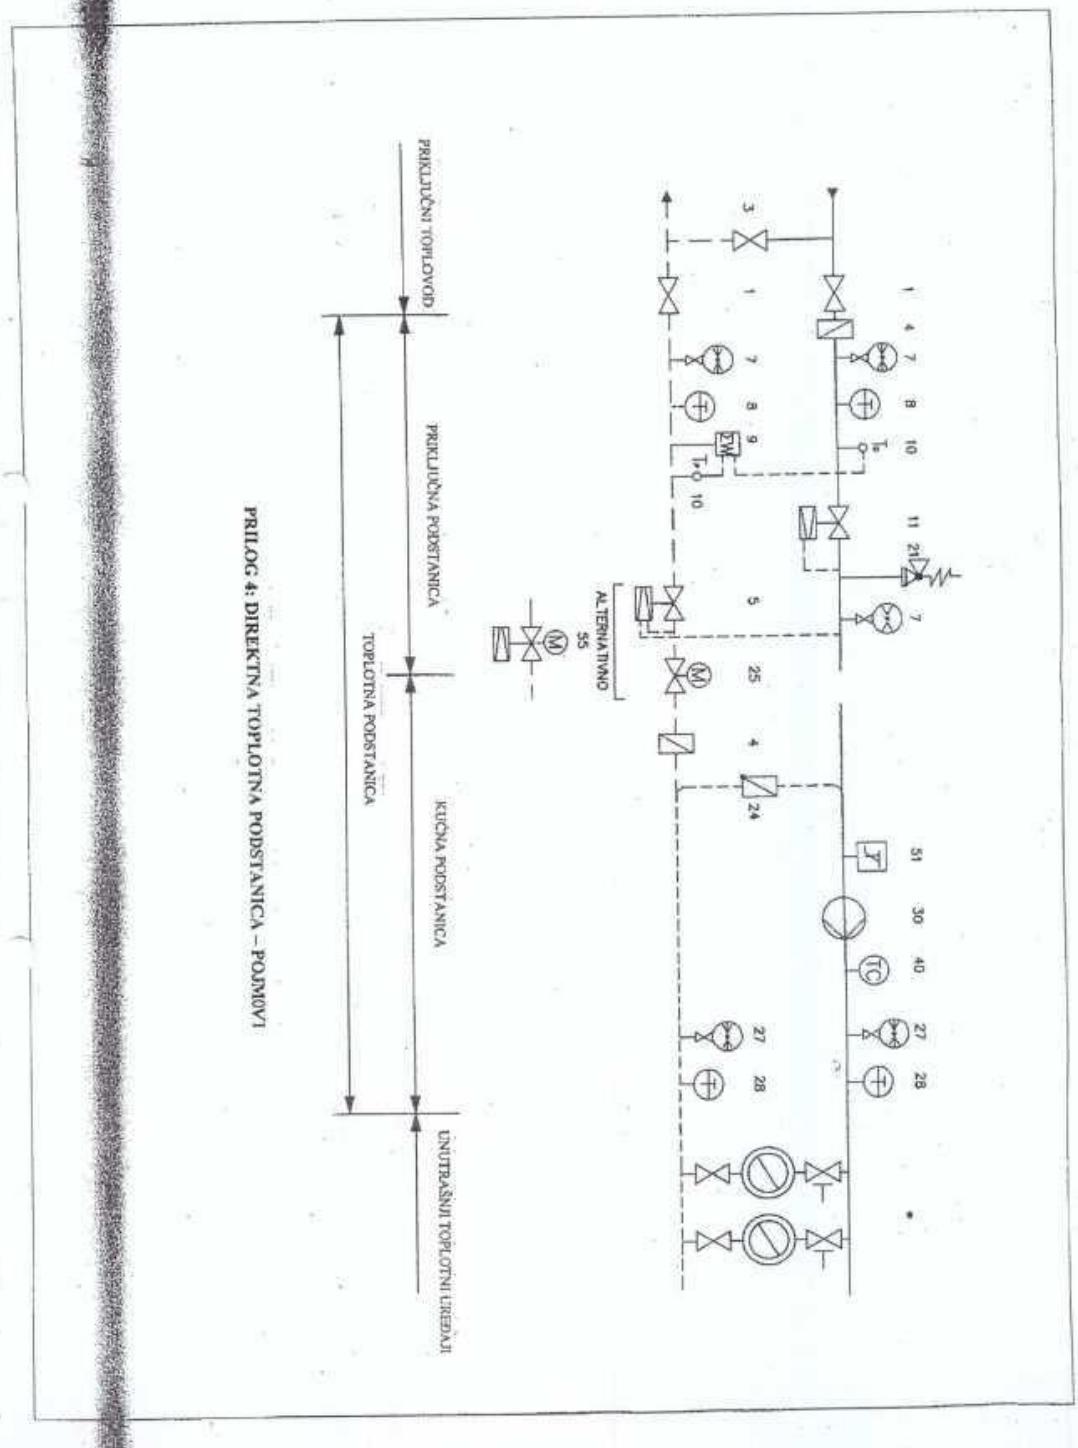


PRILOG 4: DIREKTNA TOPLINA PODSTANICA – POJMovi

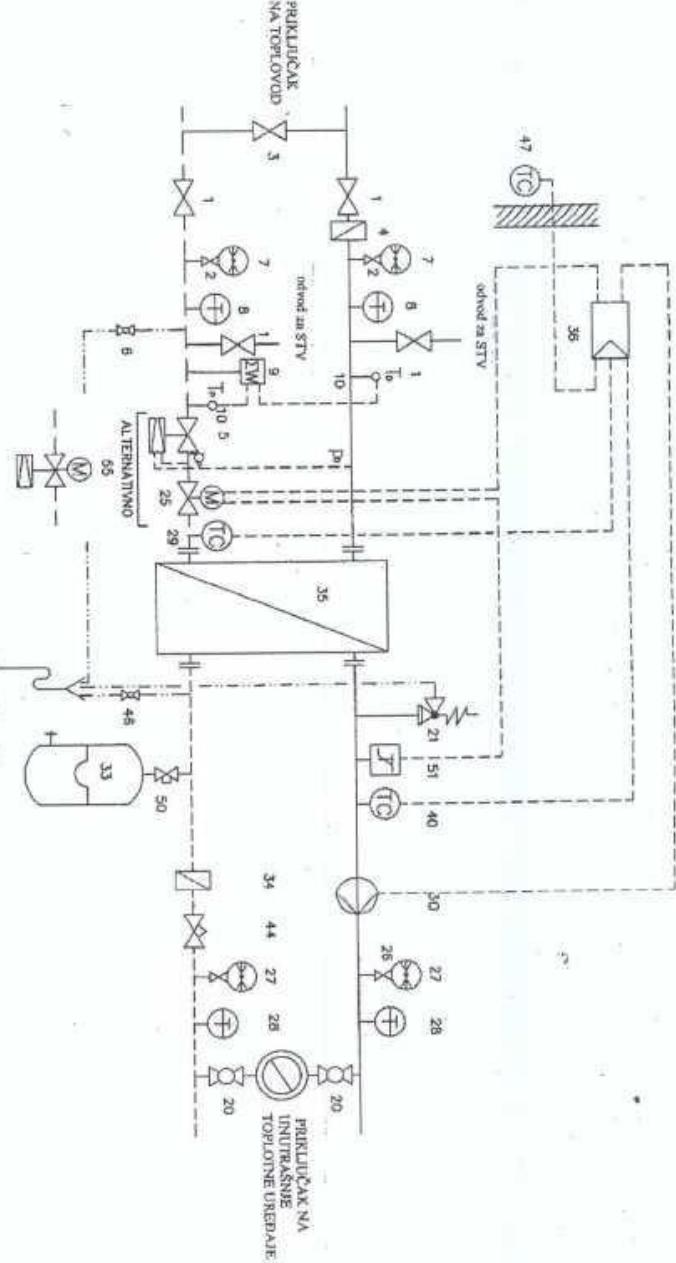


PRILOG 5: ŠEMA INDIREKTNE TOPLITNE PODSTANICE

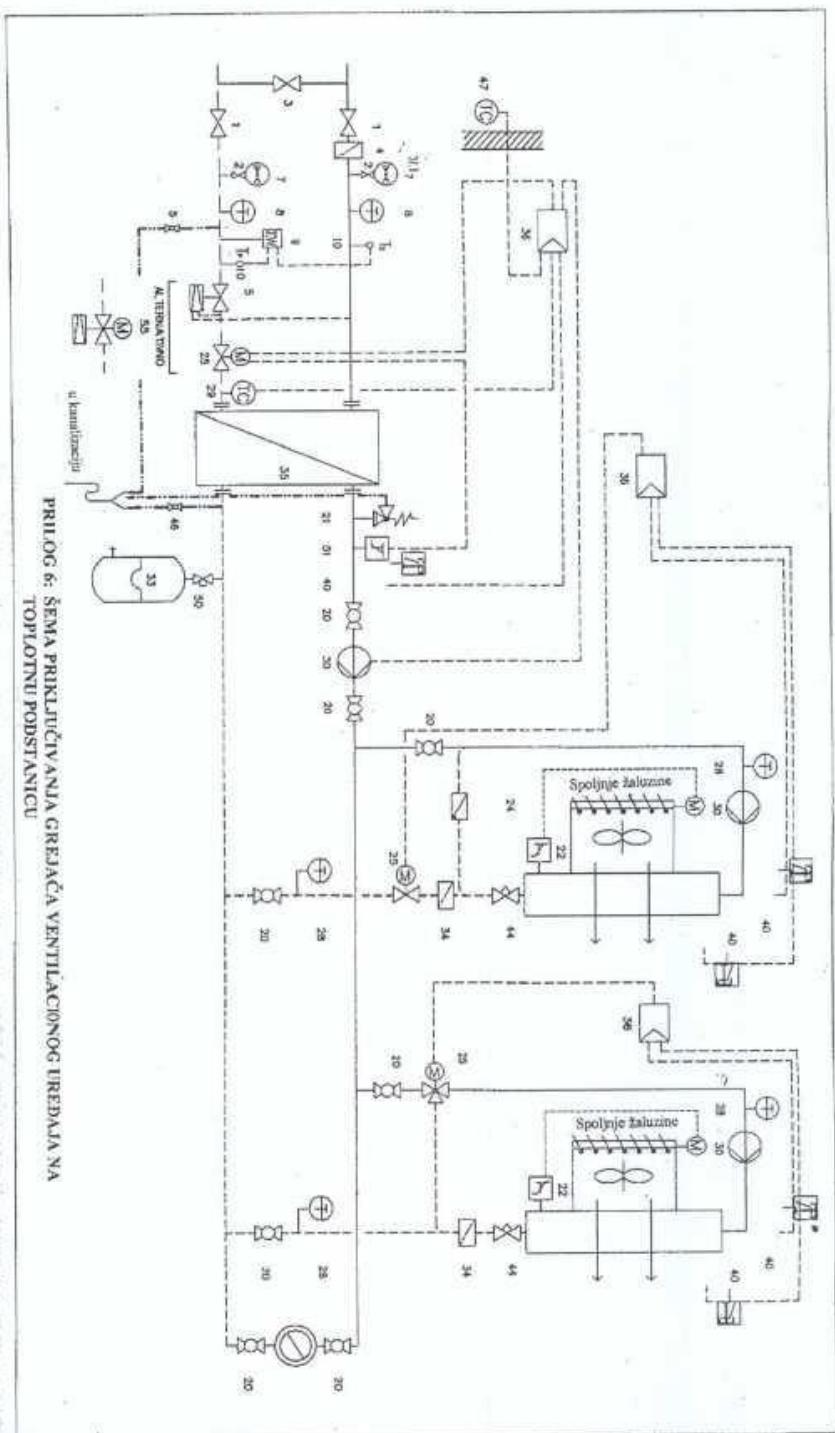

PRILOG 6: ŠEMA PRIKLJUČNJA GREJAČA VENTILACIONOG UREĐAJA NA TOPLOTNU PODSTANICU

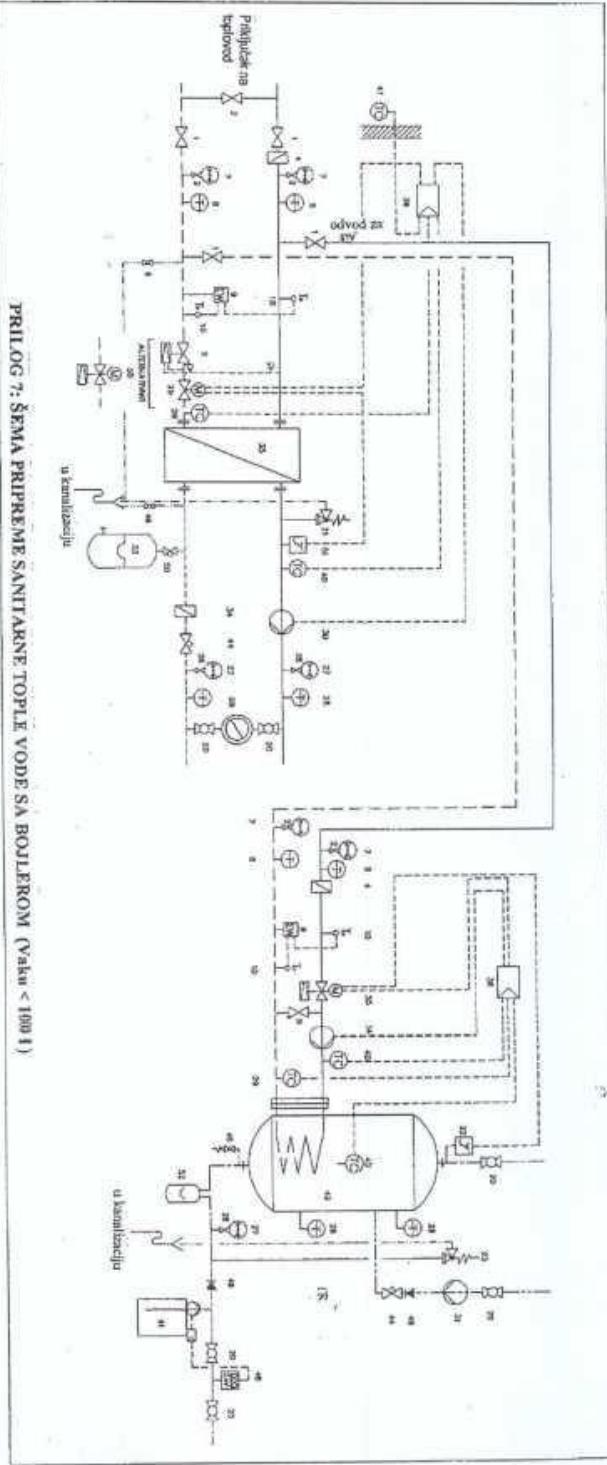


PRILOG 7: ŠEMA PRIPREME SANITARNE TOPLE VODE SA BOJLEROM (Vaku < 100 l)

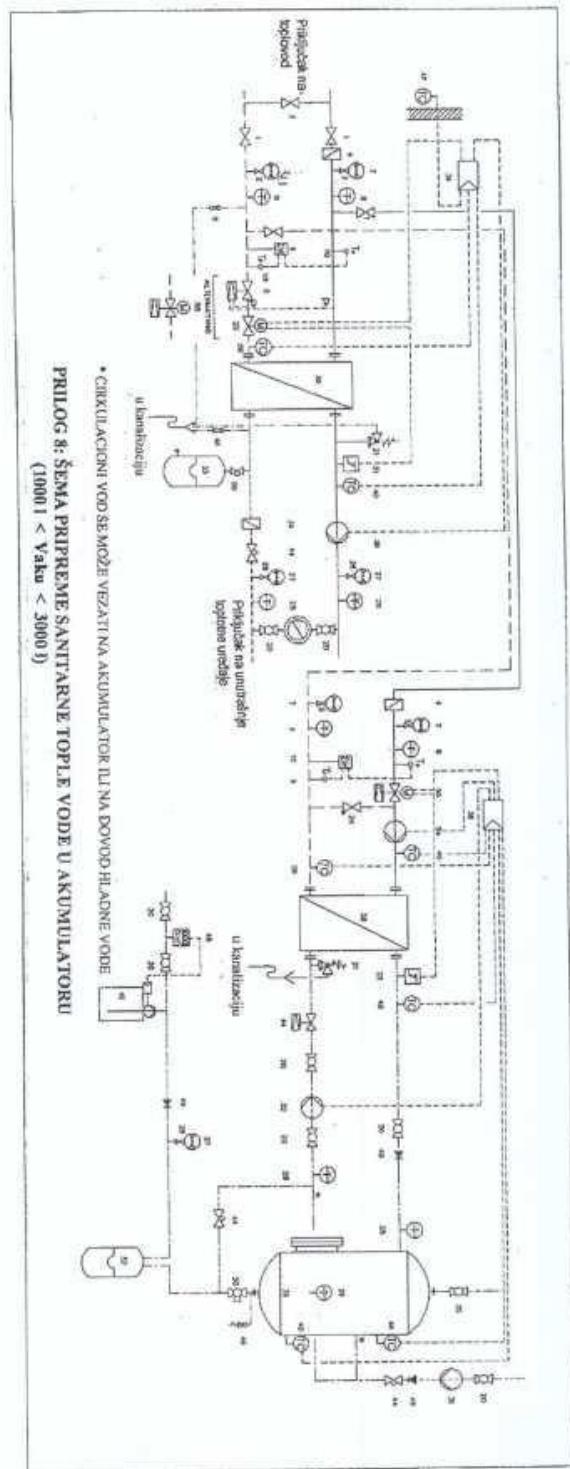


\* CIRKULACIONI VOD SE MOZE VEZAT NA AKUMULATOR ILI NA DOVOD HLADNE VODE


PRILOG 8: ŠEMA PRIPREME SANITARNE TOPLJE VODE U AKUMULATORU  
(10001 < Vaku < 3000 I)

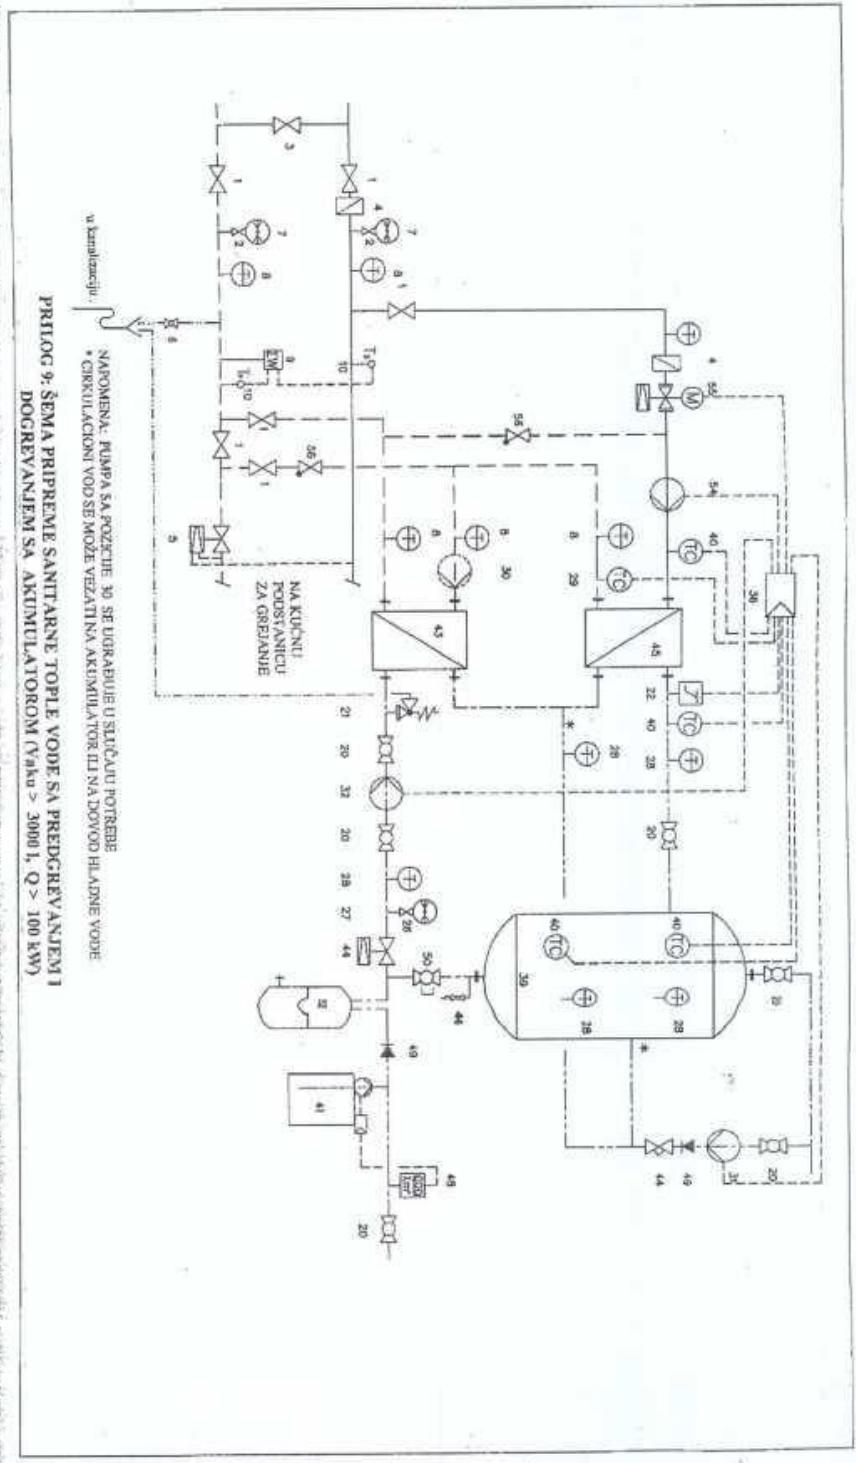


PRILOG 9: ŠEMA PRIPREME SANITARNE TOPLJE VODE SA PREDGREVANJEM I DOGREVANJEM SA AKUMULATOROM ( $V_{ak} > 3000 \text{ l}$ ,  $Q > 100 \text{ kW}$ )

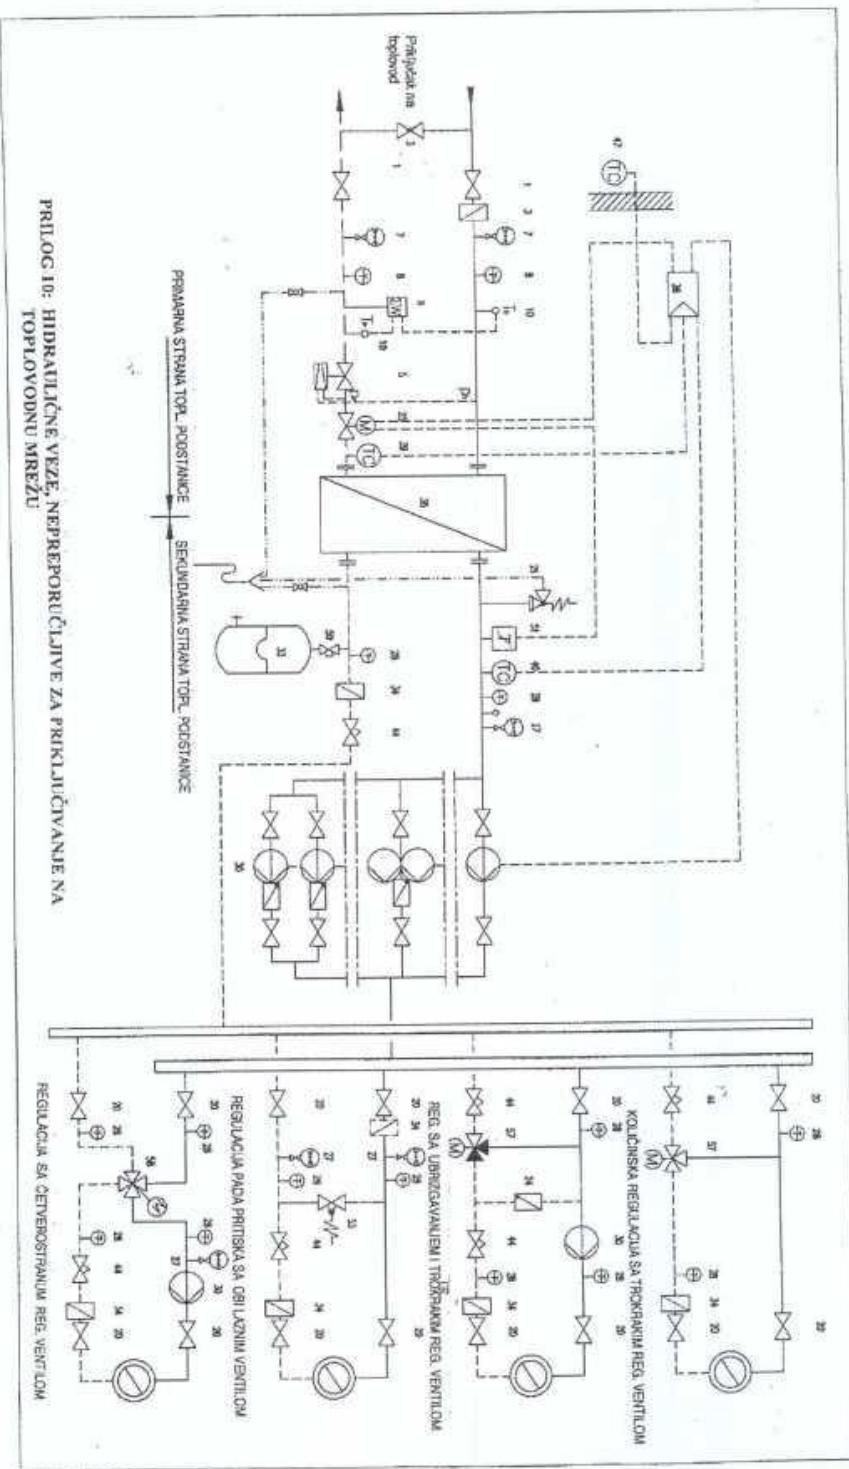

PRILOG 10: HIDRAULIČNE VEZE, NEPREPORUČLJIVE ZA PRIKLJUČIVANJE NA  
TOPLOVODNU MREŽU

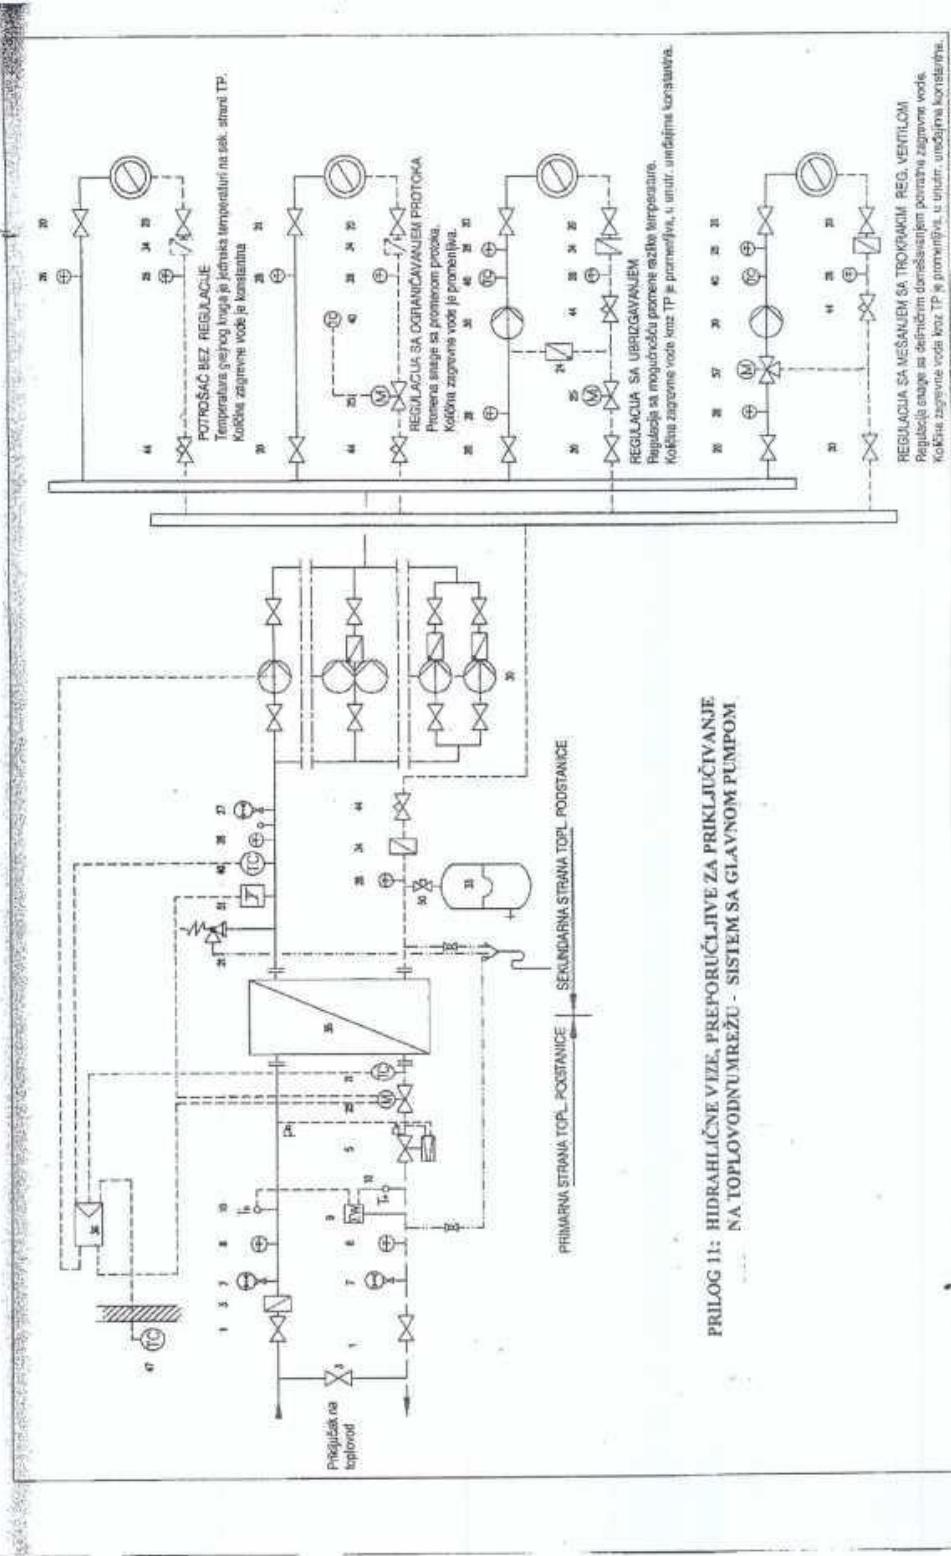

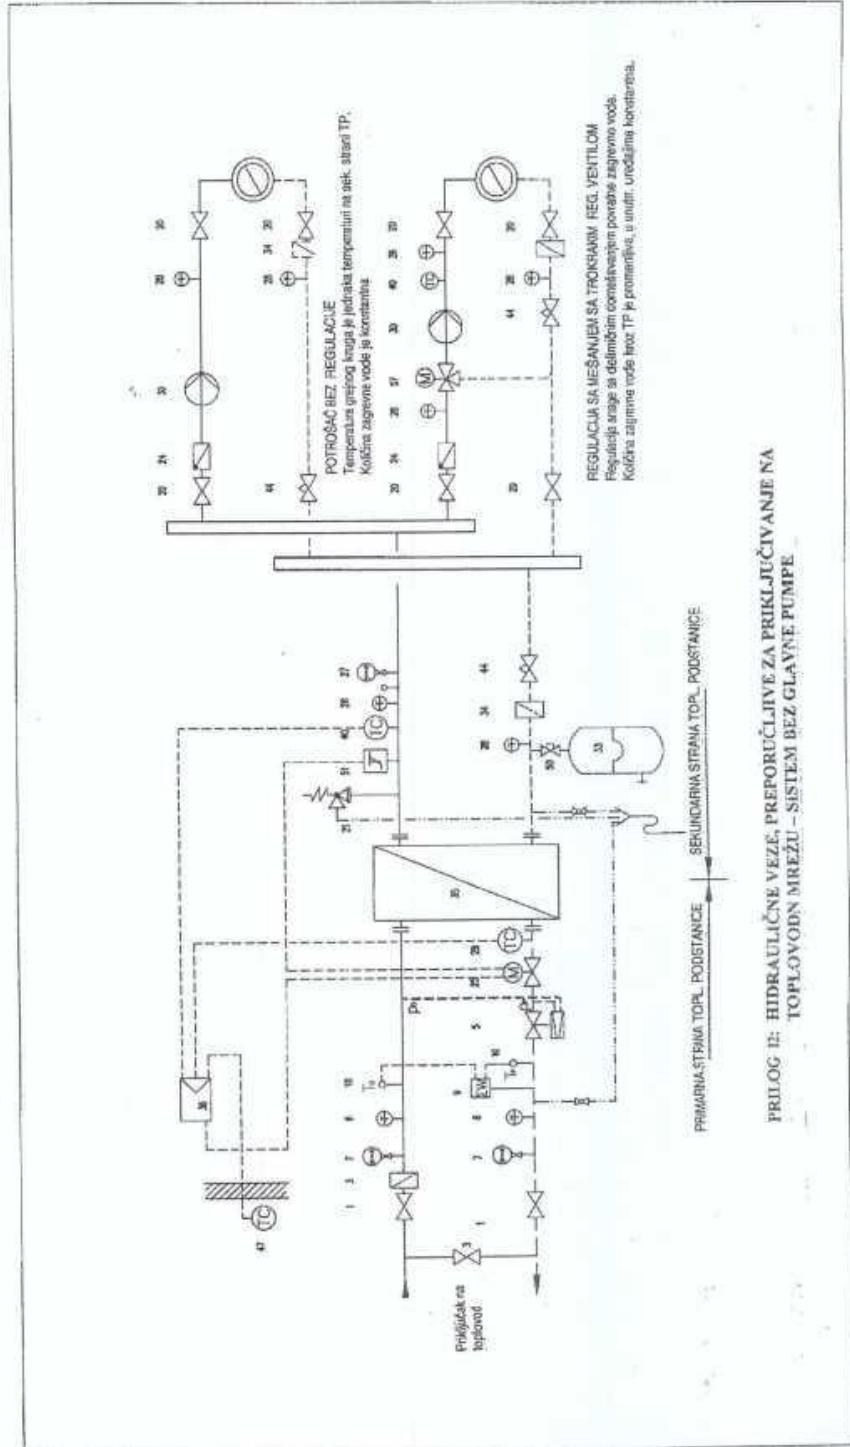

PRLOG 12: HIDRAULIČNE VEZE, PREPORUČLJIVE ZA PRIKLJUČIVANJE NA  
TOPOVODN MREŽU - SISTEM BEZ GLAVNE PUMPE

